


KRAFTIG LAMEL FOR EMHÆTTE

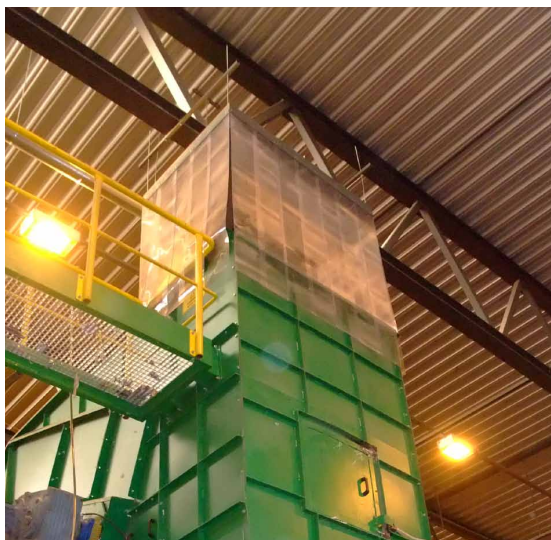



Kraftig lamel til bruk i forbindelse med Gram emhætte type EMS.

Beskrivelse

- Lamellerne leveres i materialetykkelse 2mm eller 3mm for 33% overlapp i 3 farver.
- Lamellerne er fremstillet af rivefast og flammefast materiale, som er kuldebestandig mellem -20°C og +50°C.
- Farlige UV- og infrarøde stråler filtreres fra efter DIN EN 1598 (undtagen glasklar).

Anvendelse

Ved befæstigelse af lameller på emhætte type EMS (se gruppe 2) dannes et forhæng, som hjælper ved afsugning og afskærmning af prosesser, hvor punktsug ikke er muligt.

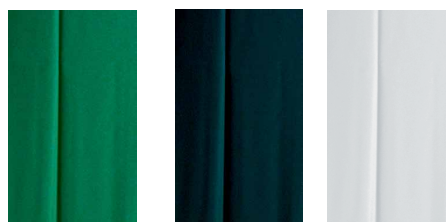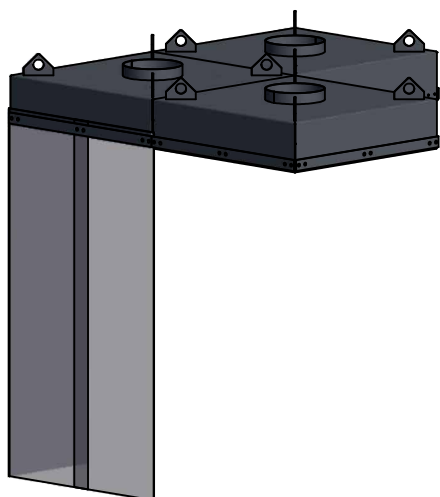

Lamellerne leveres i 3 standardfarver: matgrøn, grøn og glasklar.

Overlapping 33%	Afdækkende bredde i mm					
Antal lameller	2	3	4	6	8	10
Rasterbredde	550	800	1050	1550	2050	2550
Rasterdybde	550	800	1050	1550	2050	2550



33% overlapp

Beregning af brug lameller i m² til emhætte med lameller på alle 4 sider:

$$\begin{aligned} & (\text{Rasterbredde} \times \text{lamellængde}^* \times 2) \\ & + (\text{Rasterdybde} \times \text{lamellængde}^* \times 2) \\ & = \text{samlet lamelforbrug i m}^2 \end{aligned}$$

*Max. længde: 3m

Farve	Bredde x godstykkelse	Overlap	Vægt [kg/m ²]	Varenr.
Matgrøn	300 x 2mm	33%	3,0	07 220 000
	300 x 3mm	33%	4,5	07 222 000
Grøn	300 x 2mm	33%	3,0	07 225 000
	300 x 3mm	33%	4,5	07 227 000
Glasklar	300 x 2mm	33%	3,0	07 240 000
	300 x 3mm	33%	4,5	07 242 000