

Tekniska data och Produktbeskrivning

Nippel GANI / GANO

Allmänt:

Nippel GANI och GANO är punktsvetsade invändig respektive utvändig nippel med spännbandskant som tillverkas i galv-plåt 0.75 – 1.0 mm tjocklek beroende av dimensionen.

Används som slanganslutning eller vid anpassning av rörlängder.


GANI – Invändig nippel



GANO – Utvändig nippel




GANI

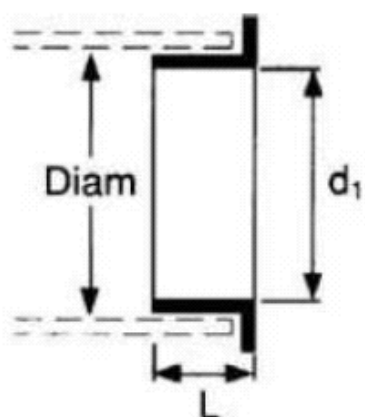

Diam	d1
80	77
100	97
120	117
125	122
140	137
150	147
160	157
180	177
200	197
225	222
250	247
300	297
315	312
350	347
400	397
450	447
500	497
550	547
600	597
630	627

GAÑO

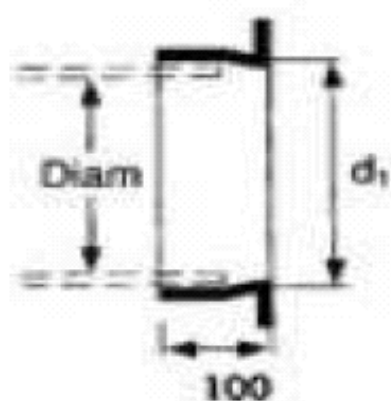

Diam	d1
80	83
100	103
120	123
125	128
140	143
150	153
160	163
180	183
200	203
225	228
250	253
300	303
315	318
350	353
400	403
450	453
500	503
550	553
600	603
630	633


Tekniska data och Produktbeskrivning

Nippel BSNI / TSNI

Allmänt:

Nippel BSNI / TSNI svetsas på rörsystem för att erhålla spännbandskant eller flänskant.

Tillverkas med spännbandskant i svartplåt T=2 respektive T=3 mm tjocklek .



BSNI	TSNI	L
100		35
120		35
125		35
140		45
150	150	45
160	160	45
180	180	45
200	200	45
225	225	45
250	250	45
300	300	45
315	315	45
350	350	45
400	400	45
450	450	45
500	500	50
550	550	50
600	600	50

SCAND
Industri miljø AS
www.scandmiljo.no