


MADA

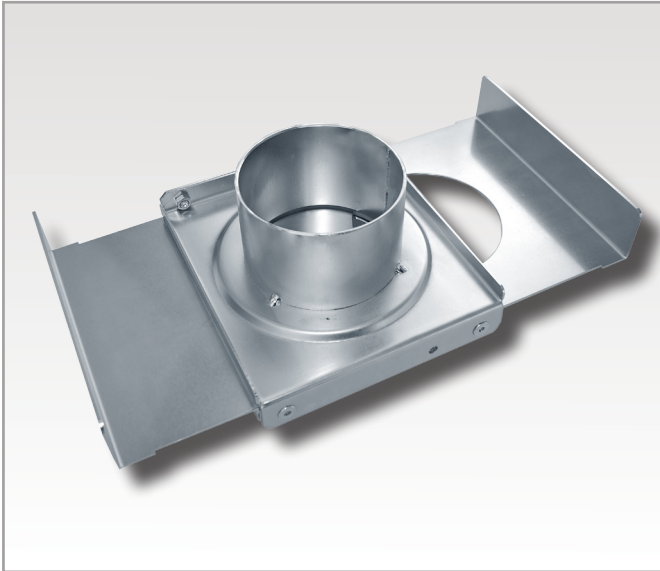

Mada är ett manuellt spjäll för snabb och tät avstängning. Spjället är tillverkat i el-förzinkad plåt med spännbandskant eller rak kant, beroende på dimension.

MADR har rullkant och finns tillgängligt i samma dimensioner som MADA med spännbandskant.

Spjället har en arbetstemperatur på upp till max. 80°C. Kan även utrustas med Teflonpackningar för högre temperaturer. Spjället kan utrustas med en mikrobrytare för att starta maskinen, när spjället öppnas.

Tätning


Standard:

- Gummiring - diameter 050-200 av kloroprengummi (oljebeständig).
- Plastring - diameter 050-500 i HDPE-50

För högre temperaturer:

- teflonring, ungefär 250 ° C.
- Klingosilpackningar T = 1,5 mm, som ersätter gummiringen.

MADA

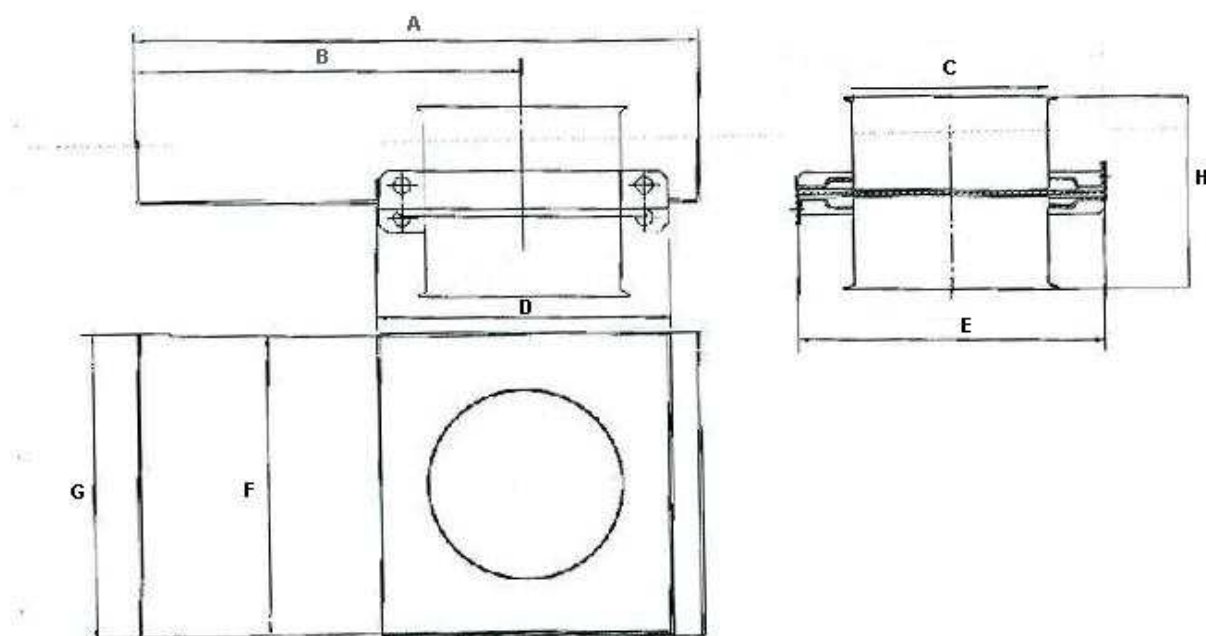

Ø diameter = C	A	B	D	E	F	G	H	Godstj. Blad	Godstj. Hus
63	255	173	125	137	133	137	130	2	1,5
80	275	183	275	157	153	157	128	2	1,5
100	315	213	165	177	173	177	128	2	1,5
125	365	250	190	202	198	202	128	2	1,5
150	409	281	213	227	223	227	128	2	1,5
160	435	303	222	237	233	237	128	2	1,5
180	515	240	265	277	273	277	128	2	1,5
200	515	240	265	277	273	277	128	2	1,5
225	595	442	295	370	365	370	165	3	2
250	595	442	295	370	365	370	165	3	2
300	717	510	365	425	415	425	165	3	2
315	745	536	380	432	430	435	165	3	2
350	815	585	415	470	465	470	165	3	2
400	915	664	465	517	515	520	165	3	2