

Lynkobling, galvaniseret


Teknisk hæfte: Rørsystemer
 Afsnit: 06
 Side: 1/1
 Sidst revideret: 01.05.2009

Lynkoblingen [f.lyn] er el-galvaniseret, og anvendes til hurtig og tæt sammenkobling af rørsystemer.

Lynkoblingen er forsynet med et indlæg der foruden at give en støvtæt samling, giver en stabil styrke i rørsystemet og sikrer en el-ledende forbindelse i samlingen.

For 2 og 3 mm rørsystemer forsynes lynkoblingen med et indlæg der tillader en større godstykkelse.

Til brug for temperaturer højere end 80°C skal anvendes et silikoneindlæg som tåler temperaturer op til 275°C.

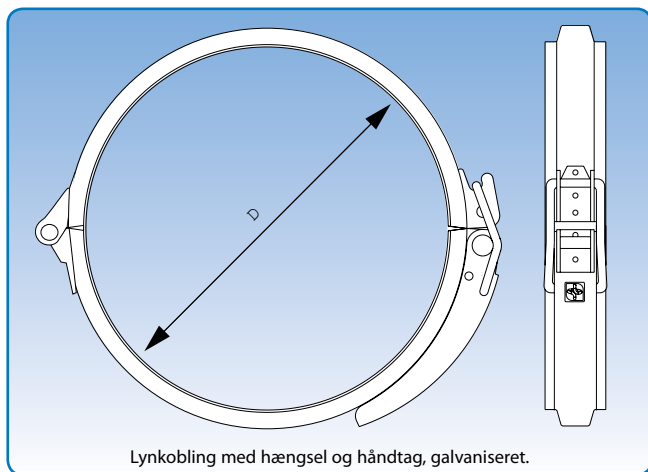


Lynkobling med hængsel og håndtag, galvaniseret.

Diameter: ø80 - ø425 mm.

Håndtaget er forlænget og fremstillet i kraftigt materiale således at lynkoblingen håndbetjenes.

Den kraftige stål fjeder sikrer lynkoblingens åbne/lukkeme kanisme en høj kvalitet samt en lang levetid.

Leveres stykvis.

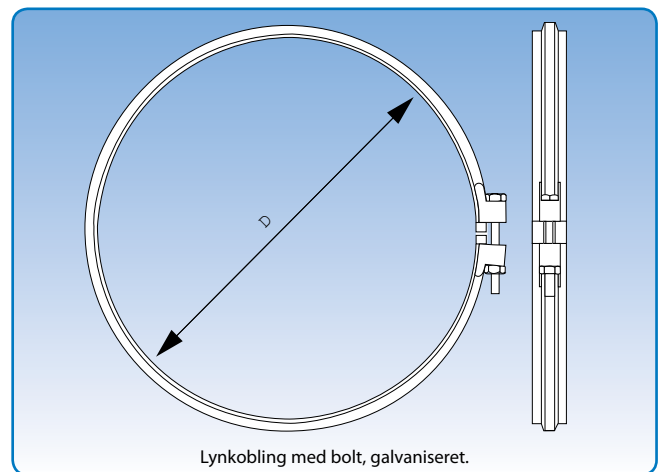

Lynkobling med bolt, galvaniseret.

Diameter: ø450 - ø600 mm.

Leveres stykvis med bolt og møtrik.

Lynkobling med hængsel og håndtag, galvaniseret

Varenr.	D mm	Vægt kg
1670012	80	1,90
1671012	100	2,10
1672012	120	2,30
1673012	125	2,40
1674012	140	2,50
1675012	150	2,60
1676012	160	2,80
1677012	180	3,00
1678012	200	3,20
1679012	225	3,40
1680012	250	3,70
1680512	275	3,90
1681012	300	4,20

Lynkobling med bolt, galvaniseret

Varenr.	D mm	Vægt kg
1682012	315	4,40
1682612	325	4,50
1683012	350	4,80
1683612	355	4,80
1683712	375	5,10
1684012	400	5,30
1684712	425	5,60
1685012	450	5,80
1685912	475	6,10
1686012	500	6,30
1687012	550	6,80
1688012	600	7,30