

– ekspert på avsug

SSPI


Lasersvejste rør, rustfrit stål

Teknisk hæfte: Rørsystemer, rustfrit stål
Afsnit: 01
Side: 1/12
Sidst revideret: 01.10.2008

Diameter: $\varnothing 80$ - $\varnothing 400$ mm.

Lasersvejste rør er udført i 0,70 mm plade.

Rørene leveres i længderne 0,5 m, 1,0 m og 2,0 m.

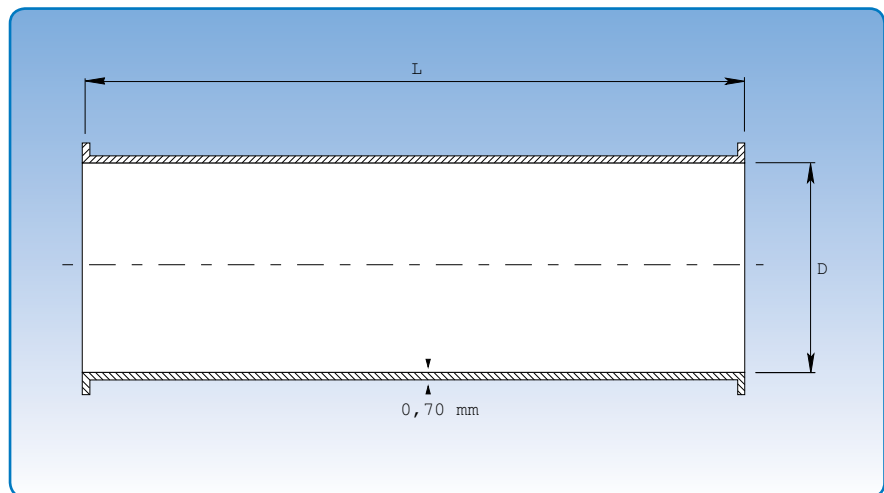

Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor.

Dimensioner						
D mm	Varenr. L = 0,5 m	Vægt ved L = 0,5 m kg	Varenr. L = 1,0 m	Vægt ved L = 1,0 m kg	Varenr. L = 2,0 m	Vægt ved L = 2,0 m kg
80	10900011	0,70	10900021	1,41	10900031	2,81
100	10900111	0,88	10900121	1,76	10900131	3,52
120	10900211	1,06	10900221	2,11	10900231	4,22
140	10900411	1,23	10900421	2,46	10900431	4,93
150	10900511	1,32	10900521	2,64	10900531	5,28
175	10900711	1,58	10900721	3,17	10900731	6,33
200	10900811	1,76	10900821	3,52	10900831	7,04
224	10900911	1,98	10900921	3,96	10900931	7,92
250	10901011	2,20	10901021	4,40	10901031	8,80
300	10901211	2,64	10901221	5,28	10901231	10,56
350	10901411	3,08	10901421	6,16	10901431	12,32
400	10901511	3,52	10901521	7,04	10901531	14,07

De angivne varenumre er for rør til samling med spændebånd [f.b].

De lasersvejste rør leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder.