

– ekspert på avsug

STBH/STBE/STBS



STBH stålbøj i galvaniserat utförande, med raka kanter och inga förlängda stosar.


STBE stålbøj i galvaniserat utförande, med raka kanter och förlängda stosar.

STBS böja i rostfritt stål AISI 304, med raka kanter.


Alla böjar ansluts i rörsystemet med PICO kopplingar.

STBH 90°	yd mm	R mm	S mm	Vikt kg
050-90	050	125	2,6	0,56
063-90	063	157	2,9	0,97
076-90	076	190	2,9	1,44
102-90	102	255	3,2	3,15
108-90	108	270	3,6	3,68
127-90	127	317	4,0	5,95
152-90	152	380	4,5	10,2


STBH/STBE/STBS




STBE 90°	yd mm	R mm	S mm	A mm	B mm	Vikt kg
050-90	050	125	1,5	125	275	1,1
063-90	063	95	1,5	150	280	1,4
076-90	076	170	1,5	100	295	1,6
102-90	102	150	2,0	220	410	2,7
108-90	108	170	2,0	210	440	2,4
127-90	127	170	2,0	225	450	3,2
152-90	152	225	2,0	300	605	3,3
203-90	203	304	2,0	100	100	5,4

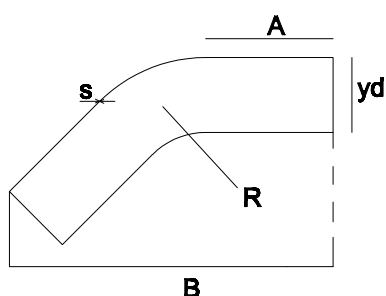

STBE 45°	yd mm	R mm	S mm	A mm	B mm	Vikt kg
050-45	050	125	1,5	125	320	0,7
063-45	063	95	1,5	115	295	0,9
076-45	076	170	1,5	110	335	1,2
102-45	102	150	2,0	240	560	2,3
108-45	108	170	2,0	235	550	5,9
127-45	127	170	2,0	260	610	3,8
152-45	152	225	2,0	330	775	7,2
203-45	203	304	2,0	100	100	4,8



STBS 90°	yd mm	R mm	S mm	B mm	Vikt kg
050-90	050	77	1,2	110	0,27
063-90	063	95	1,6	135	0,54
076-90	076	114	1,6	155	0,79
102-90	102	152	2,0	195	1,15

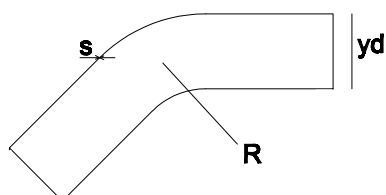

STBS 45°	yd mm	R mm	S mm	Vikt kg
050-45	050	77	1,2	0,18
063-45	063	95	1,6	0,39
076-45	076	114	1,6	0,55
102-45	102	152	2,0	1,00