






UDSUGNINGVÆG

TYPE UP



UP 1000 - 3000

- Er forsynet med Andrae-filter. Derved fordeles luften over hele vægoverfladen
- Kan anvendes overalt, hvor der kræves udsugning af flygtige dampe og støv.
- Kan leveres med paintstopfilter eller stållameller af typen PU
- Kan leveres med stålkassette for montage i front som ekstra-kassette uden på væg. Leveres inkl. Andrae-filter, Paintstop-filter eller stållameller
- Specialopgaver udføres


Billede	Produkt	Varenr.
	Tillæg for stållameller (Sektionshøjde: 900mm)	02 400 000
	Filterkassette med paintstop-filter	
	987 x 900 x 50mm	02 403 000
	1487 x 900 x 50mm	02 404 000
	Stålkassette for montage i front som ekstra-kassette uden på væg - Andrae-filter	
	987 x 900 x 50mm	02 403 200
	1487 x 900 x 50mm	02 404 200
	Stålkassette for montage i front som ekstra-kassette uden på væg - Paintstop-filter	
	987 x 900 x 50mm	02 403 250
	1487 x 900 x 50mm	02 404 250
	Stålkassette for montage i front som ekstra-kassette uden på væg - Stållameller	
	987 x 900 x 50mm	02 403 300
	1487 x 900 x 50mm	02 404 300

Rev. 08.14 Ret til ændringer forbeholdes

Farve: RAL 5007 (struktur)

UDSUGNINGVÆG

TYPE UP

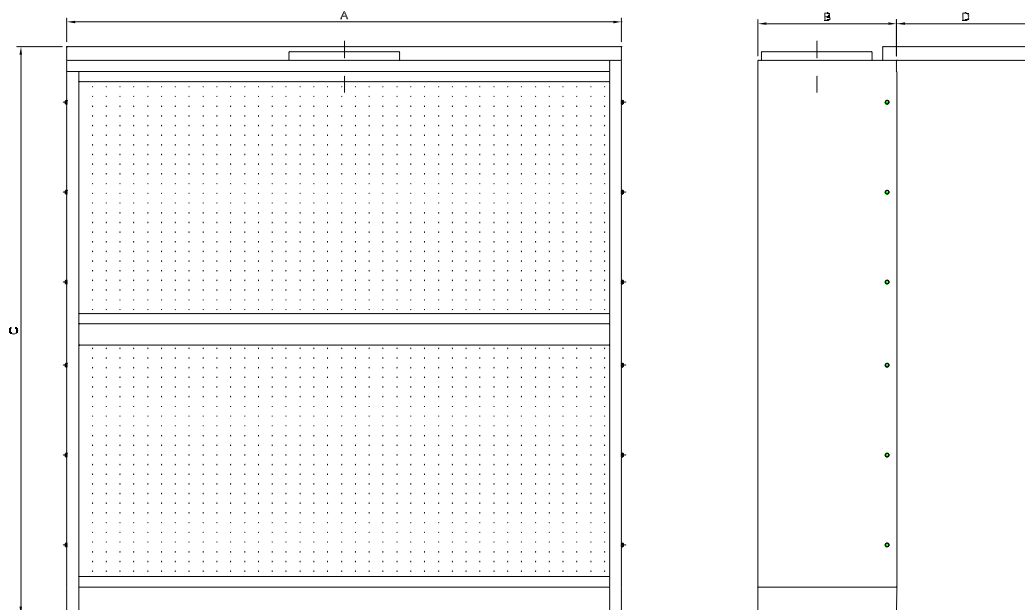

Type	Varenr.	A	B	C	Sugestuds [ø]	Luftmængde* [m³/h]	ΔP Start/Stop [Pa]
UP 1000/1000	02 405 000	1000	300	1000	ø200	1800	350/800
UP 1500/1000	02 410 000	1500	300	1000	ø200	2700	350/800
UP 2000/1000	02 415 000	2000	300	1000	ø250	3600	350/800
UP 1500/2000	02 450 000	1500	500	2000	ø315	5400	350/800
UP 2000/2000	02 455 000	2000	500	2000	ø400	7200	350/800
UP 3000/1000	02 465 000	3000	500	1000	ø315	5400	350/800
UP 3000/2000	02 460 000	3000	600	2000	ø500	10800	350/800

* Luftmængde beregnes som 0,5 m/sek. i indsugningsarealet.

Kan også leveres:

- Sidevægssæt med 1, 1,5 eller 2m bredde (D)
- Top** med 1, 1,5 eller 2m bredde (D)

** Kræver sidevægssæt