


PRTE - Snabbspännband EPDM

Rörsystem - galvaniserat spennbandskant

Snabbspännband PRTE är elektrogalvaniserade och används för snabb och tät montering av kanalsystem. Utrustad med en gummipackning i EPDM som ger en tät anslutning och stabilitet i kanalsystemet, vilket säkerställer elektrisk ledningsförmåga genom aggregatet. Standardtemp. -30°C till +80°C. Med silikontätning för max 200°C - begär offert. Ø80 - Ø400 är försedda med snabbspänne/handtag, den kraftfulla stålfjädern ger högkvalitativ öppnings-/stängningsmekanism. Ø425 - Ø600 levereras med bult och mutter.



PRTE - Snabbspännband EPDM

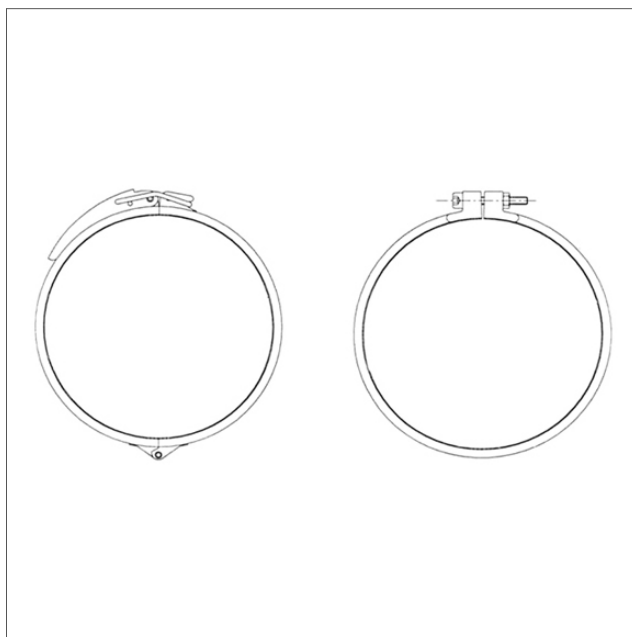

PRTE - Med snabbspänne upp till Ø400 mm. Med bult Ø450 mm och uppåt

Art.nr	Ø (mm)	Vikt (kg)
PRTE-080	80	0.2
PRTE-100	100	0.2
PRTE-120	120	0.25
PRTE-125	125	0.25
PRTE-140	140	0.3
PRTE-150	150	0.3
PRTE-160	160	0.3
PRTE-180	180	0.35
PRTE-200	200	0.4
PRTE-225	225	0.45
PRTE-250	250	0.45
PRTE-300	300	0.45
PRTE-315	315	0.45
PRTE-350	350	0.48
PRTE-400	400	0.53