

SNR-M - Backspjäll (metall)

Backspjäll

Backspjäll ATEX för explosionsisolerering.

Fördelar:

- Lämplig vid organiskt och syntetisk stoft samt metalledamm.
- Kan monteras både vertikalt och horisontellt i ett rørsystem.
- Möjlighet att placera både före/smutsiga sidan eller efter/rensidan om filtret.

SNR-M finns i Ø160-800 mm och är utformad för att förhindra övertryck eller eldsflamma orsakad av en explosion (i dammuppsamlare, filter, cykloner etc.) att sprida sig i rørsystemet. Spjället hålls öppet av en hävarm. Den kan användas både vid filtrets inlopp och utlopp och gör det möjligt att isolera filtret från en explosion eller ett övertryck. I händelse av explosion stängs spjället och förblir låst för att förhindra fortplantning av explosionen.

Standardegenskaper

Spjällhus: målat stål

Lucka: Rund kupolformad klaff i rostfritt stål

Diameter: Ø160 mm till Ø800 mm (för större dimensioner skicka gärna en förfrågan)


EPDM FDA-packning: -30°C till +70°C / -22°F till 158°F

Flänsar: ISO/ANSI

Induktiv sensor: Indikeringssensorer utan ATEX-stängning vid explosion eller övertryck



SNR-M - Backspjäll för organiskt stoft och metalledamm

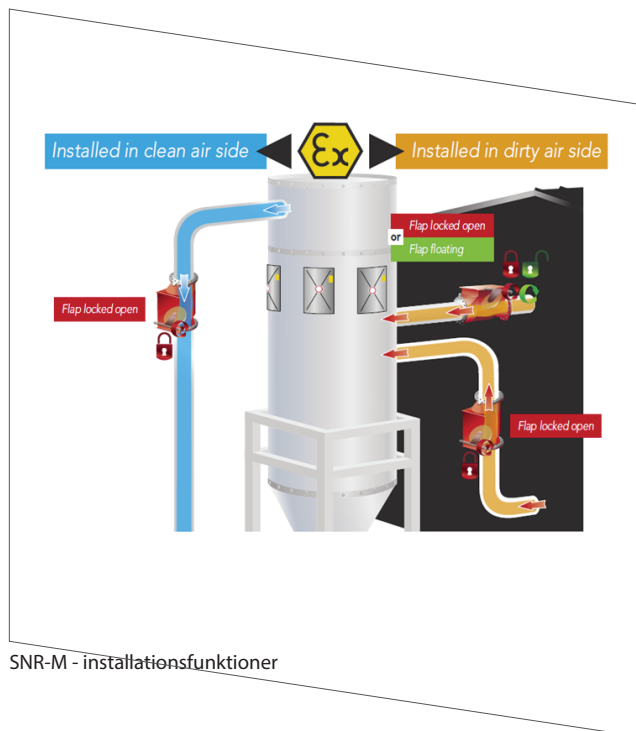

SNR-M - installationsfunktioner