


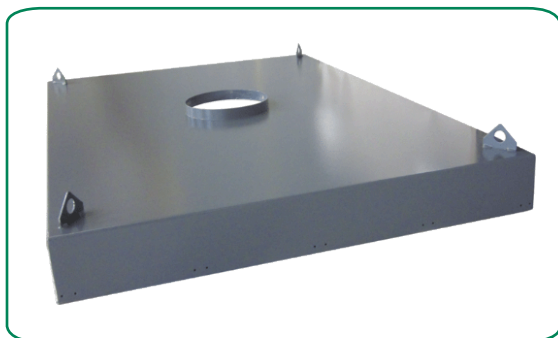

Avtrekkshette med mulighet for feste av lamellforheng

Anvendelse

Avtrekk og avskjerming av prosesser hvor punktavsug ikke er mulig. Støvarter må være lette, slik at en gripehastighet på 0,5 m/s kan brukes. Benyttes ofte i forbindelse med roboter, blandekar, utløpsområder på transportbånd o.l.

Oppbygning

- Høyeffektiv avtrekkshette uten randavsug for opphenging av lameller i 2 eller 3 mm, 33 % overlapp
- Leveres inkludert opphengssystem for påbolting av lameller
- Leveres ekskludert lameller
- Avtrekkshetten er utstyrt med forplater for luftfordeling
- Produseres som standard i pulverlakkert stål
- Kan enkelt settes sammen for å dekke større arealer
- Utstyrt med 4 opphengspunkter for oppstropping til tak

Lameller leveres i 3 standardfarger: Matt grønn, grønn, klar



33% overlapp	Avdekkende bredde lmm					
Antall lameller	2	3	4	6	8	10
Modulbredde	550	800	1050	1550	2050	2550
Moduldybde	550	800	1050	1550	2050	2550




33% overlapp

Beregning av lameller i m² til hetter med lameller på alle sider:

	(Modulbredde x Lamell lengde* x2)
+	(Moduldybde x Lamell lengde* x2)
=	Samlet forbruk i m ²



*Max lengde: 3m

Farge: RAL 7011 (struktur)

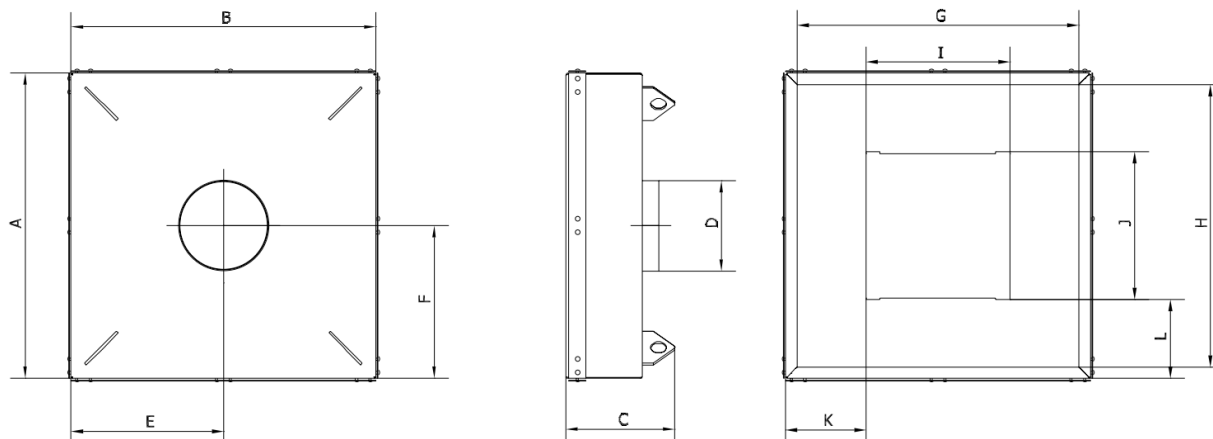

Varenr.	A*	B*	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Veil. luftmengde [m ³ /h]
02 500 100	540	540	193	ø160	270	270	500	500	255	261	143	140	525
02 500 150	790	790	193	ø200	395	395	750	750	295	301	248	243	1125
02 500 200	1040	1040	193	ø250	520	520	1000	1000	345	351	348	345	1950
02 500 250	540	1540	193	ø200	770	270	1500	1500	295	301	623	120	1500
02 500 300	790	1540	193	ø250	770	395	1500	750	345	351	598	220	2190
02 500 350	1040	1540	193	ø250	770	520	1500	1000	345	351	598	345	2880
02 500 400	540	2040	193	ø315	1020	395	2000	500	351	357	395	95	1900
02 500 450	790	2040	193	ø315	1020	395	2000	750	410	416	815	187	2920
02 500 500	1040	2040	193	ø315	1020	520	2000	1000	410	416	815	312	3880
02 500 550	540	2540	193	ø315	1270	270	2500	500	410	416	1065	62	2470
02 500 600	790	2540	193	ø315	1270	395	2500	750	410	416	1065	187	3610
02 500 650	1040	2540	193	ø400	1270	520	2500	1000	495	501	1023	270	4755

*Lengde- og breddemål er alle 10 mm mindre enn modulmål for å sikre at lamellene tetter sammen rundt hetten

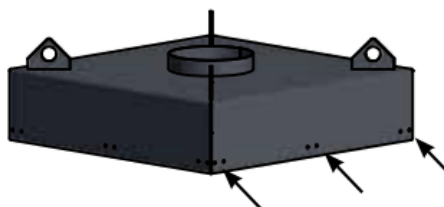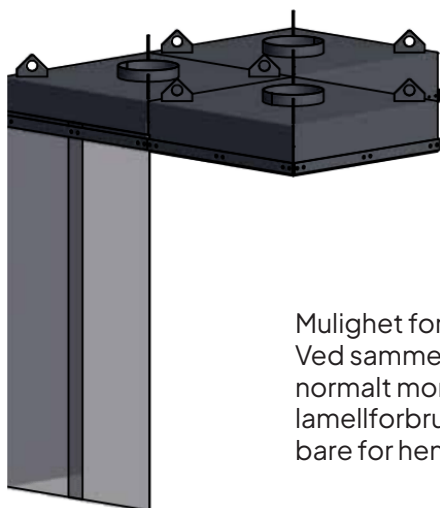

Mulighet for sammenbolting av flere moduler til en større samlet sugeflate. Ved sammenboltingen brukes de samme hullene (se piler) som lamellene normalt monteres i, til sammenføyning av modulene. Ved beregning av lamellforbruk benyttes samme fremgangsmåte som nevnt på foregående side, bare for henholdsvis 1, 2 eller 3 sider i stedet for normalt 4, avhengig av ønsket løsning.