
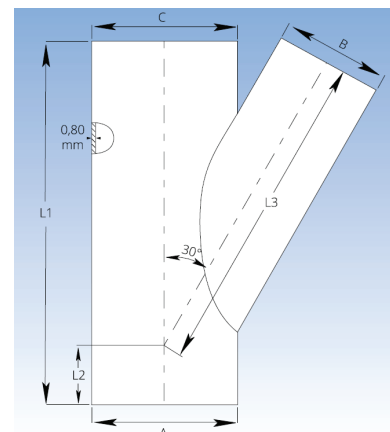


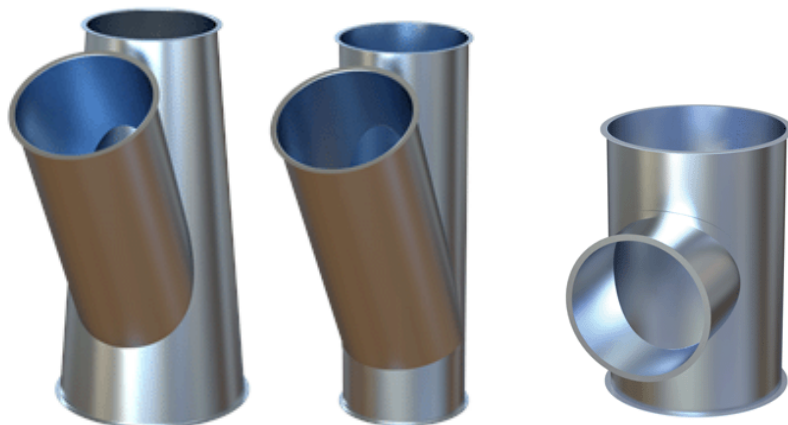

Galvanisert grenrør med spennbåndskant.

Brukes til støvavsug og materialtransport for blant annet støv, trespon, høvelflis, korn og fôr.

Monteres mot rør/detaljer med hurtigspennbånd eller enkle spennbånd, med eller uten pakning.

GABP grenrør leveres som standard med 30 gr. avgrening.

Kan også leveres med 45 gr. eller 90 gr. avgrening.

Grenrør dimensjoner angis som AxBxC der B er avgrening.

Calculating L2 and L3:

L1 = see table

$$L2 = \frac{1}{2} \times \left(L1 - \frac{A}{\tan 30^\circ} \right)$$

$$L3 = \left(\frac{L1 - L2}{\cos 30^\circ} \right) \times \tan 30^\circ \times \frac{B}{2}$$

Example:

A = 650, B = 400, C = 650

L1 = 1050 mm

$$L2 = 0,5 \times \left(1050 - \frac{650}{\tan 29,7^\circ} \right) = 0,5 \times (1050 - 1139,57)$$

L2 = - 44,79 p - 45 mm

$$L3 = \frac{1050 + 45}{\cos 29,7^\circ} \times \left(\frac{400}{2} \times \tan 29,7^\circ \right) = 1260,60 - 114,08$$

L3 = 1146,52 p 1147 mm

		Dimensions			
A = C mm	B mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Ø
	80	350			28,0
	100	350			28,8
	120	350			28,8
	125	400			29,0
	140	450			29,1
	150	450			29,2
	160	450			29,2
	180	550			29,3
	200	550			29,3
	225	600			29,4
	250	750			29,5
	275	750			29,6
	300	750			29,6
	315	850			29,6
	350	950			29,6
	400	1050			29,7
	450	1250			29,7
	500	1250			29,7
	550	1450			29,8
	600	1450			29,8
	630	1650			29,8
	650	1650			29,8
	700	1650			29,8
	750	1850			29,9
	800	1850			29,9
	850	2050			29,9
	900	2050			29,9