


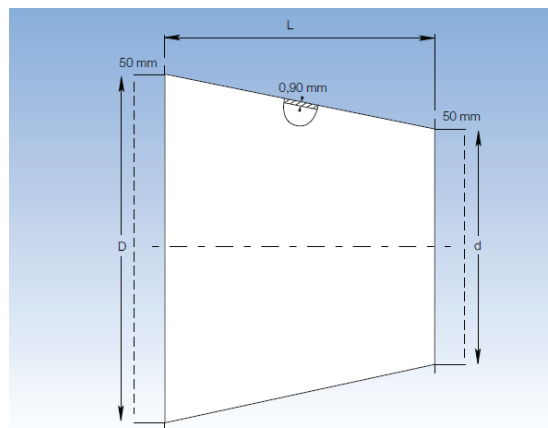

Galvanisert overgang med spennbåndskant.

Brukes til støvavsug og materialtransport for blant annet støv, trespon, høvelflis, korn og fôr.

Monteres mot rør/detaljer med hurtigspennbånd eller enkle spennbånd, med eller uten pakning.

Dimensjoneres med AxB.

Leveres som standard for skjøting med enkle spennbånd.

For skjøting med brede spennbånd eller flenser økes lengden med 2x50 mm.

Forskjellen mellom den større og den mindre diameteren ($D - d$) plottes på den vertikale aksene i koordinatsystemet. Ved å følge linjen fra dette punktet til skjæringspunktet, kan lengden (L) leses av ved det tilsvarende punktet på den horisontale aksene.

