
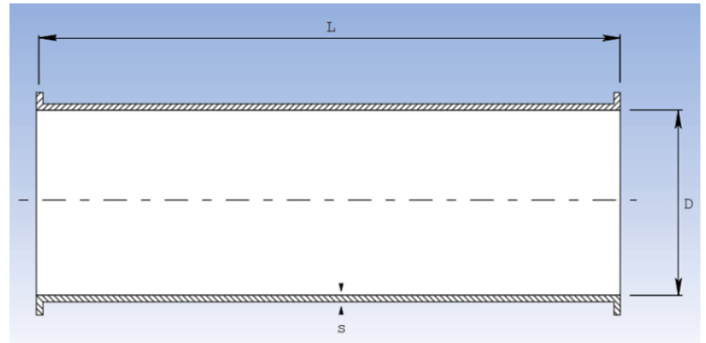


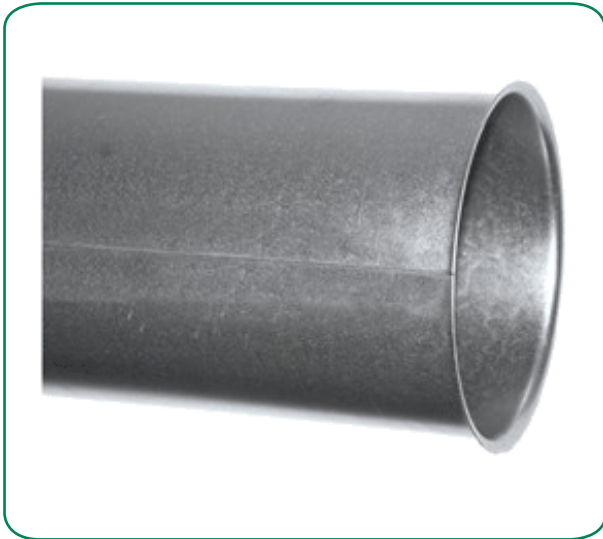

Lasersveiset galvanisert stålrør med spennbåndskant.

Brukes til støvavsug og materialtransport for blant annet støv, trespon, høvelflis, korn og fôr.

Godstykkelse = 0,7–0,9 mm.

Lengder 0.5, 1.0 og 2.0 mtr.

Monteres mot rør/detaljer med hurtigspennbånd eller enkle spennbånd, med eller uten pakning.

Art.nr	Ø (mm)	L (mm)	S (mm)	Vekt (kg)
GAPL-080-20	80	2000	0.75	2.9
GAPL-100-20	100	2000	0.75	3.7
GAPL-120-20	120	2000	0.75	4.4
GAPL-125-20	125	2000	0.75	4.6
GAPL-140-20	140	2000	0.75	5.1
GAPL-150-20	150	2000	0.75	5.5
GAPL-160-20	160	2000	0.75	6.7
GAPL-180-20	180	2000	0.75	6.7
GAPL-200-20	200	2000	0.75	7.2
GAPL-225-20	225	2000	0.75	8.2
GAPL-250-20	250	2000	0.75	9
GAPL-300-20	300	2000	0.75	11
GAPL-315-20	315	2000	0.75	12
GAPL-350-20	350	2000	0.75	13
GAPL-400-20	400	2000	0.9	18

Art.nr	Ø (mm)	L (mm)	S (mm)	Vekt (kg)
GAPL-080-10	80	1000	0.75	1.6
GAPL-100-10	100	1000	0.75	2
GAPL-120-10	120	1000	0.75	2.4
GAPL-125-10	125	1000	0.75	2.5
GAPL-140-10	140	1000	0.75	2.8
GAPL-150-10	150	1000	0.75	3
GAPL-160-10	160	1000	0.75	3.2
GAPL-180-10	180	1000	0.75	3.5
GAPL-200-10	200	1000	0.75	4
GAPL-225-10	225	1000	0.75	4.5
GAPL-250-10	250	1000	0.75	5
GAPL-300-10	300	1000	0.75	5.7
GAPL-315-10	315	1000	0.75	6
GAPL-350-10	350	1000	0.75	6.5
GAPL-400-10	400	1000	0.9	9

Art.nr	Ø (mm)	L (mm)	S(mm)	Vekt (kg)
GAPL-080-05	80	500	0.75	0.8
GAPL-100-05	100	500	0.75	1
GAPL-120-05	120	500	0.75	1.2
GAPL-125-05	125	500	0.75	1.25
GAPL-140-05	140	500	0.75	1.4
GAPL-150-05	150	500	0.75	1.5
GAPL-160-05	160	500	0.75	1.6
GAPL-180-05	180	500	0.75	1.75
GAPL-200-05	200	500	0.75	2
GAPL-225-05	225	500	0.75	2.25
GAPL-250-05	250	500	0.75	2.5
GAPL-300-05	300	500	0.75	2.85
GAPL-315-05	315	500	0.75	3
GAPL-350-05	350	500	0.75	3.25
GAPL-400-05	400	500	0.9	4.5