




Sveiseforheng og -lameller testet i henhold til DIN-standarder.
Kan brukes i forbindelse med alle typer sveising og sliping.

Sveiseforheng og -lameller er produsert av rivesterkt og flammehemmende materiale som er kuldebestandig ned til -20°C. De filtrerer bort farlig UV- og infrarød stråling i henhold til DIN EN 1598, og leveres som standard med en godstykkelse på 0,4 mm.

Andre godstykkelser kan leveres.

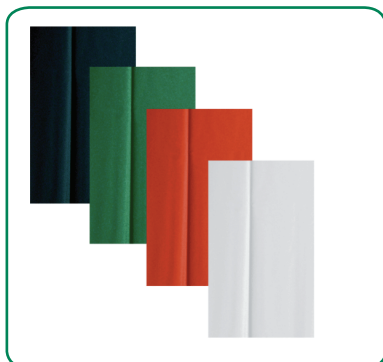

Grønn, gjennomsiktig
Risikofaktor 0,4

Effektiv beskyttelsesvirkning.
Til sveiseoppgaver mot åpne arealer.



DIN EN 1598



Matt mørkegrønn, ugjennomsiktig
Risikofaktor 0,05

Full beskyttelsesvirkning.
Til avskjerming mellom sveisere.



DIN EN 32504
DIN EN 1598



Rødorange, gjennomsiktig
Risikofaktor 0,8

Effektiv beskyttelsesvirkning.
Til sveiseoppgaver mot åpne arealer.



DIN EN 1598



Klar, gjennomsiktig

Effektiv beskyttelsesvirkning.
Til bruk i forbindelse med sliping.



DIN EN 1598

Hele sveiseforheng:

- Bredde: 1300 mm eller 2000 mm
- 7 eller 10 kraftige opphengsøyer per forheng
- Inkluderer forsterkede kanter
- Kobles enkelt sammen med trykknapper
- Fleksibel oppbygging mulig
- Optimal beskyttelse
- Ideell i kombinasjon med støyskjermer



Bilde: Eksempel på kabinoppbygging med grønt sveiseforheng og C-profiler

Lameller:

- Bredde: 465 mm
- 4 kraftige opphengsøyer per lamell
- Enkel utskifting av individuelle lameller
- Lett gjennomgang (65 mm overlapp ved oppheng)
- Stor bevegesfrihet
- Optimal beskyttelse
- Mange bruksområder – blant annet også ved portåpninger (godstykkelse > 1 mm)
- Fleksibel oppbygging mulig
- Ideell i kombinasjon med støyskjermer
- Leveres mot tillegg i godstykkelsene 1, 2 og 3 mm (5 mm kun i klar utførelse)



Sveiseforheng og lameller leveres ekskl. karabinkroker og glidere

Hele sveiseforheng 1300mm (Gods: 0,4mm):

Farge	Beskrivelse	Høyde	Bredde	Vegt/stk (kg)	Ant. karabinkroker	Varenr.
	Mørkegrønn, matt, ugjennomsiktig	1800	1300	1.45	7	07111100
		2200	1300	1.75		07111200
		Spesialhøyde*		0.6 kg/m ²		07111350
	Grønn, gjennomsiktig	1800	1300	1.45	7	07113100
		2200	1300	1.75		07113200
		Spesialhøyde*		0.6 kg/m ²		07113350
	Rødorange, gjennomsiktig	1800	1300	1.45	7	07117100
		2200	1300	1.75		07117200
		Spesialhøyde*		0.6 kg/m ²		07117350
	Klar, gjennomsiktig	1800	1300	1.45	7	07119100
		2200	1300	1.75		07119200
		Spesialhøyde*		0.6 kg/m ²		07119350

*Minimumshøyde: 1m

Hele sveiseforheng 2000mm (Gods: 0,4mm):

Farge	Beskrivelse	Høyde	Bredde	Vegt/stk (kg)	Ant. karabinkroker	Varenr.
	Mørkegrønn, matt, ugjennomsiktig	1800	2000	2.15	10	07160100
		2200	2000	2.65		07160200
	Grønn, gjennomsiktig	1800	2000	2.15	10	07162100
		2200	2000	2.65		07162200
	Rødorange, gjennomsiktig	1800	2000	2.15	10	07164100
		2200	2000	2.65		07164200
	Klar, gjennomsiktig	1800	2000	2.15	10	07168100
		2200	2000	2.65		07168200

Husk ved valg av sveiseforheng og lameller å ta høyde for gardin-folder (10% i bredden)

Produkt	Beskrivelse	Varenr.
Karabinkrok	Formax 1" rør	07143000
Glider	M/krok for C-profil	07144000
Boogie-vogn	M/krok for C-profil	07144500



Spesial størrelser hele forheng:

Inkl. forsterkede kanter og trykk knapper i siden.

Godstykkelse: 0,4 mm

Max størrelse 5x5 mtr, dog max 20 m².


De ytterste øyer plasseres 25 mm fra kanten og resten med 210 mm mellomrom.

Farge	Beskrivelse	Vegt/stk (kg)	Enhet	Varenr.
	Mørkegrønn, matt, ugjennomsiktig	0.6 kg	m²	07180 000
	Grønn, gjennomsiktig	0.6 kg	m²	07181 000
	Rødorange, gjennomsiktig	0.6 kg	m²	07183 000
	Klar, gjennomsiktig	0.6 kg	m²	07184 000

Lameller (Gods: 0,4mm):

Farge	Beskrivelse	Høyde	Bredde	Ant. karabinkroker	Varenr.
	Mørkegrønn, matt, ugjennomsiktig	1800	465	4	07151150
		2200	465		07151250
	Grønn, gjennomsiktig	1800	465	4	07153150
		2200	465		07153250
	Rødorange, gjennomsiktig	1800	465	4	07157150
		2200	465		07157250
	Klar, gjennomsiktig	1800	465	4	07159150
		2200	465		07159250

Produkt	Beskrivelse	Varenr.
Karabinkrok	Formax1" rør	07143 000
Glider	M/krok for C-profil	07144 000
Boogie-vogn	M/krok for C-profil	07144 500



Beregning av antall lameller og glidere/karabinkroker:

Samlet bredde til avdekking(mm)	Antall lameller	Antall glidere/karabinkroker
465	1	4
865	2	7
1265	3	10
1665	4	13
2065	5	16
2465	6	19
2865	7	22
3265	8	25
3665	9	28
4065	10	31
4465	11	34
4865	12	37
5265	13	40
5665	14	43
6065	15	47
6465	16	50