





S1A

Svært anvendelig slange som brukes til alle typer ventilasjon, inkludert støvsugning, lette spon, røyk og gasser. Slangen er laget av PVC med ståls spiral.

Varenr.	Ø mm	Vakuump Pa	Vekt g/m
08 730 000	ø100	8000	550
08 731 000	ø125	6000	600
08 732 000	ø160	5000	800
08 733 000	ø200	3000	1078

Standardlengde 10 m

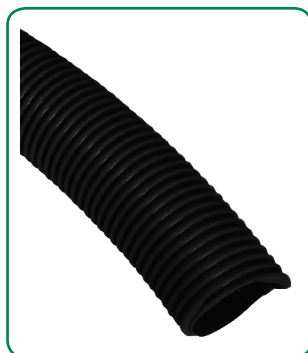


S2A-A

Smidig, elektrisk ledende støvsugerslange som er velegnet der det er risiko for støveksplasjon. Elektrisk resistans: 1.000.000 ohm I henhold til ATEX 2014/34/EU (for sone 22 (3D), 1 (2G) og 2 (3G)). Egnert for håndverktøy og industristøvsugere.

Varenr.	Ø mm	Vakuump Pa	Vekt g/m
08 823 550	ø32	50000	240
08 825 550	ø38	50000	310
08 828 550	ø50	50000	440

Standardlengde 10 m




S3B

Fleksibel, varmebestandig termoplastisk slange med utvendig nylonbelagt spiral. Slangen er delvis overkjørbar og svært lett, og derfor ideell til bruk for avsug av eksosgasser. Egnert for eksosgasser samt varm og oljeholdig luft. Velegnet for slangetromler.

Varenr.	Ø mm	Vakuump Pa	Vekt g/m
08 878 000	ø76	24000	480
08 879 000	ø102	18000	640
08 880 000	ø125	12000	780
08 881 000	ø152	5000	930

Standardlengde 10 m





S3C



Fleksibel, varmebestandig gummi-impregnert slange med utvendig gummispiral. Slangen er overkjørbar og lett, og derfor ideell til avsug av eksosgasser.

Egnet for eksosgasser samt varm og oljeholdig luft.

Velegnet for slangetromler.

Varenr.	Ø mm	VakuumpPa	Vekt g/m
08 720 000	ø76	25000	600
08 721 000	ø102	20000	850
08 722 000	ø125	15000	1040
08 723 000	ø152	10000	1240

Standardlengde 10 m

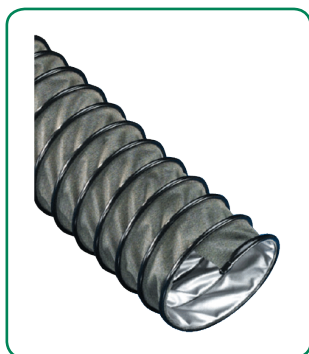



S6

Spesialbelagt høytemperaturvev med galvanisert stålspiral og slitasjebeskyttelse i svart plast.

Eksosslange til for eksempel slangetromler.

Varenr.	Ø mm	VakuumpPa	Vekt g/m
5m			
08 780 500	ø76	22500	600
08 781 500	ø100	12000	790
08 782 500	ø125	8500	950
08 783 500	ø150	5000	1470
10m			
08 780 000	ø76	22500	600
08 781 000	ø100	12000	790
08 782 000	ø125	8500	950
08 783 000	ø150	5000	1470

Standardlengde 5/10 m

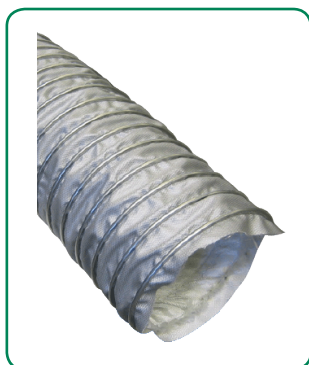

S8


Delvis fleksibel slange av tolags varmebestandig vev med utvendig fjærstål. Høytemperaturslange som er velegnet for avsug av eksosgasser.

Egnet som innsats på de første meterne etter eksosutløpet.

Godkjent som vanskelig antennelig i henhold til DIN 4102-B1.

Varenr.	Ø mm	VakuumpPa	Vekt g/m
3m			
08 760 000	ø102	15000	1250
08 761 000	ø127	10000	1587
08 762 000	ø152	60000	1900
6m			
08 765 000	ø102	15000	1250
08 766 000	ø127	10000	1587
08 767 000	ø152	60000	1900

Standardlengde 3/6 m






S9A

Antistatisk avsugningsslange til bruk i eksplosjonsfarlige områder, laget av elektrisk ledende polyetylen og med spiral av fjærståltråd. Gjennomgangsmotstand og overflatemotstand $< 10^3$ ohm. Oppfyller kravene i henhold til ATEX-direktivet.

Varenr.	Ø mm	VakuumpPa	Vekt g/m
08 790 000	ø80	12000	290
08 791 000	ø100	8000	370
08 792 000	ø125	5500	470
08 793 000	ø160	4500	580
08 794 000	ø200	3500	730

Standardlengde 10 m



S10

Fleksibel slange med høy slitestyrke, laget av polyestervev belagt på begge sider med PVC. Egnert for transport av avtrekksluft uten slipende partikler, for eksempel sveiserøyk i forbindelse med punktavsugsarmer.

Varenr.	Ø mm	VakuumpPa	Lengdem	Vekt g/m
08 815 050	ø65	20000	10	180
08 815 100	ø82	18000	10	230
08 815 150	ø102	13000	10	290
08 815 200	ø127	10000	10	360
08 815 303	ø162	5000	3	450
08 815 304	ø162	5000	4	450
08 815 305	ø162	5000	5	450
08 815 310	ø162	5000	10	450
08 815 350	ø202	4000	10	560
08 815 400	ø252	1000	10	700
08 815 450	ø315	700	10	880
08 815 500	ø415		10	1110

Standardlengde se tabell

