


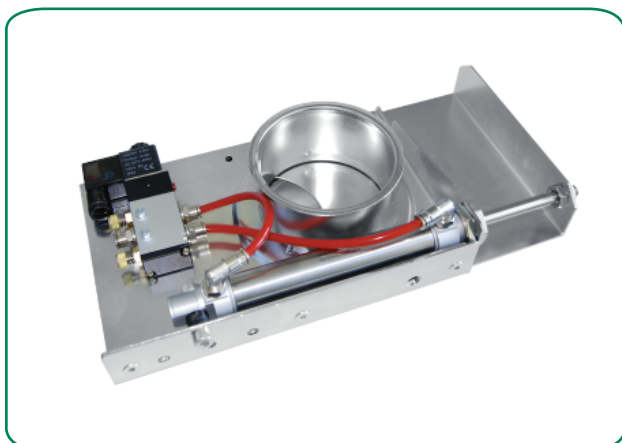

AUDA



Galvanisert trykkluftdrevet automatspjeld med spennbåndskant.

Spolespenning 230VAC/24VDC/24VAC.
Arbeidstrykk 6–10 bar.

Max temp. standard pakning: 80 gr. C
Max temp. teflon pakning: 250 gr. C.

Mikrobryter kan monteres på spjeld opptil Ø180 mm, sylindergiver passer alle dimensjoner. Det automatiske skyvespjeldet AUDA er et trykkluftdrevet spjeld for tett og rask avstenging. Siden spjeldet åpnes og lukkes automatisk, er avsuget alltid fokusert på tilkoblingene, avsugspunktene eller på de maskinene som for øyeblikket er i bruk. Dette maksimerer avsugstrykket og reduserer energiforbruket. Det gir også renere sluttprodukter og maskiner, renere gulv og et sunnere arbeidsmiljø. Lufttetthet oppnås ved bruk av fleksible gummipakninger og tetningsringer. Dimensjoner større enn Ø200 mm er kun utstyrt med tetningsringer. Tetningsfuger av teflon finnes for tilfeller der høyere temperaturer oppstår. Spjeldet åpnes og lukkes av én eller to sylindere, avhengig av diameter. Sylindren styres av en magnetventil som er koblet til maskinen eller til en bryter. Med en mikrobryter montert på spjeldet kan viften for eksempel slås av eller på når spjeldet åpnes eller lukkes.

1. Pneumatisk sylinder
2. Tilkobling 1/8" – 6 mm slange
3. Slange 6 mm
4. Tilkobling 1/8" – 6 mm slange
5. Magnetventil
6. Strupelyddemper 1/8"
7. Kabelsko
8. Spole 230 V AC eller 24 V AC/DC
9. Skruer for manuell betjening av magnetventil
10. Åpning
11. Spjeldhus
12. Spjeldblad
13. Tetningssett

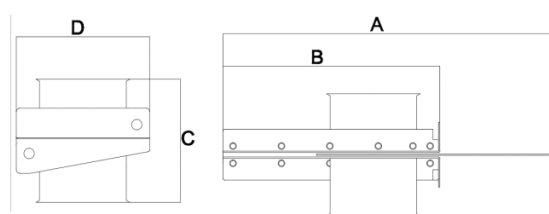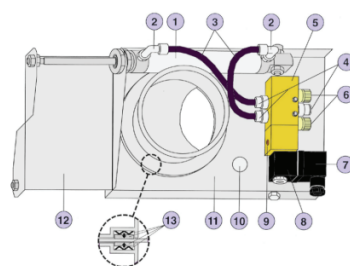

Erklæring om samsvar i henhold til EU-direktiv 2006/42/EF.

Vær oppmerksom på at enheten ikke kan tas i bruk før maskinen eller systemet der spjeldet skal inngå, oppfyller kravene i EUs maskindirektiv.

Art.nr	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Vekt (kg)
AUDA-080	80	338	222.5	125	156.5	*
AUDA-100	100	398	263	125	176.5	*
AUDA-120	120	475	313.5	125	201.5	*
AUDA-125	125	475	313.5	125	201.5	*
AUDA-140	140	548	363	125	226.5	*
AUDA-150	150	548	363	125	226.5	*
AUDA-160	160	574	382.5	125	236.5	*
AUDA-180	180	699	463	125	276.5	*
AUDA-200	200	699	463	125	276.5	*
AUDA-225	225	847	562	165	347	*
AUDA-250	250	849	562	165	371	*
AUDA-300	300	1050	692	165	422	*
AUDA-315	315	1050	692	165	422	*
AUDA-350	350	1160	763	165	472	*
AUDA-400	400	1310	863	165	522	*
AUDA-450	450	1192	980	250	623	*
AUDA-500	500	1644	1082	250	673	*
AUDA-550	550	1829	1207	250	713	*
AUDA-600	600	1964	1292	250	783	*
AUDA-630	630	2044	1342	250	813	*
AUDA-650	650	2044	1342	250	813	*
AUDA-700	700	2324	1542	250	893	*
AUDA-800	800	2564	1692	260	973	*