



CamArm Kit UZO

Kombinert system med avsugsarm $\varnothing 160/200$ mm med veggfeste og påmontert vifte inkl motorstarter.

Beskrivelse

CamArm er den mest allsidige, holdbare og økonomiske metoden for innfangning av støv og gasser.

Glatte stålrør, fleksible slanger og utvendige skjøter gjør armene enkle å jobbe med og holder dem på plass i ønsket tid.

Det er ingen interne komponenter og derfor lette å vedlikeholde og holde rene, noe som opprettholder utmerket avsug for å sikre et rent og sunt luftmiljø på arbeidsplassen din og beskyttelse av operatørene mot skadelig støv og sveiserøyk.

Fordeler:

- Enkel og stabil posisjonering med gripehåndtak
- Forskjellige lengder og diameter er tilgjengelig
- Lavt statisk trykk og lavt støynivå på grunn av de glatte stålrørene.
- Minimale interne støvavleiringer (ingen interne komponenter)
- Lite vedlikehold og enkel rengjøring
- Enkel å installere

Inkludert i UZO Kit:



CamArm Kit UZO, L=2000-4000mm, $\varnothing=160-200$ mm

Type	Lengde arm	CamArm	Vifte	Veggfeste
UZO-16020	2 m	OC-1620	ZWR-03	WS-160
UZO-16030	3 m	OC-1630	ZWR-03	WS-160
UZO-16040	4 m	OC-1640	ZWR-03	WS-160
UZO-20020	2 m	OC-2020	ZWR-05	WS-200
UZO-20030	3 m	OC-2030	ZWR-05	WS-200
UZO-20040	4 m	OC-2040	ZWR-05	WS-200

OPSJON: MOD-L
LED-LYS KIT



Type	Motor kW / V / Hz	Luftmengde nom. m ³ /h	IP	dB(A)	Innløp/Utløp (ø mm)
ZWR-03	0.75 / 3x400V/50	1.000	IP 54	77	160/160
ZWR-04	1.1 / 3x400V/50	1.500	IP 54	79	160/200
ZWR-05	2.2 / 3x400V/50	2.000	IP 54	80	200/200

Viften kan også leveres i 1-fas 230V.


TEKNISK DATA

CamArm 160



Luftmengde: 800 - 1400 m³/h
Temperatur opp til 80°C
Ø315 hette

CamArm 200


Luftmengde: 1400 - 2500 m³/h
Temperatur opp til 80°C
Ø350 hette



HETTE

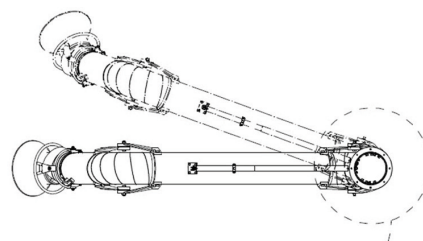

ROTERENDE SVIVEL



OVERSIKT

1. Roterende sokkelmontering med sikkerhetsstopp
2. Støttefjær i hengende utgave / gassdemper i stående utgave
3. Støpt aluminiumsledd med PVC slange
4. Sokkelrør, glatt innvendig, pulverlakkert
5. Støpt aluminiumsledd med PVC slange
6. Hetterør, glatt innvendig, pulverlakkert med spjeld
7. Håndtak
8. Støpt aluminiumsledd med PVC slange
9. Aluminiumshette med grep

