



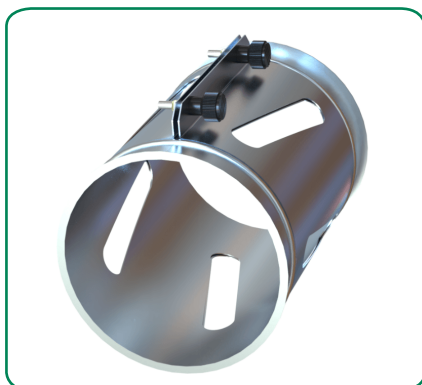

Falskluftspjeld konstruert for å regulere luftstrømmen i et anlegg. Huset kan roteres for å åpne eller lukke åpningene, og holdes i ønsket posisjon ved hjelp av knotter. Laget av 0,9 mm galvanisert stålplate.

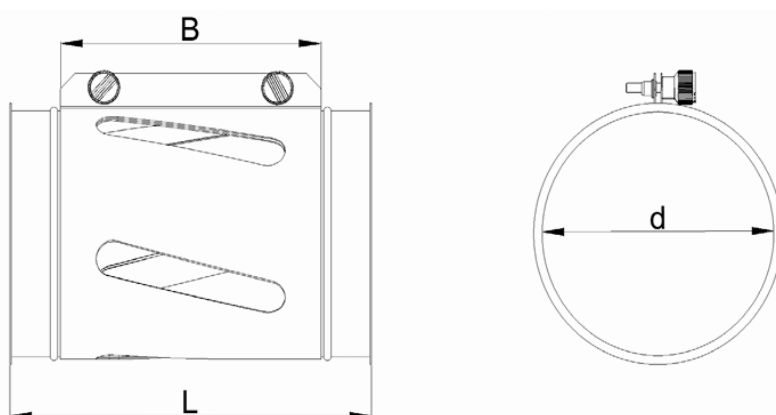

Ød (mm)	s (mm)	L (mm)	B (mm)	Vekt (kg)
80	0.9	250	180	0.9
100	0.9	250	180	1.1
120	0.9	250	180	1.2
125	0.9	250	180	1.3
140	0.9	250	180	1.4
150	0.9	250	180	1.6
160	0.9	250	180	1.7
180	0.9	250	180	1.8
200	0.9	250	180	1.9
225	0.9	250	180	2.2
250	0.9	250	180	2.4
275	0.9	250	180	2.7
300	0.9	250	180	3
315	0.9	250	180	3.1
350	0.9	250	180	3.4
400	0.9	250	180	4
450	0.9	250	180	4.8
500	0.9	250	180	5.2