



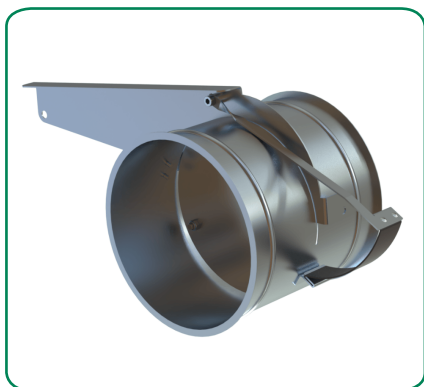

Manuelt betjent spjeld med kjede eller tau for montering i horisontale kanaler på høyt plasserte steder for å stenge luftstrømmen. En tetningslist er påført for å sikre lufttetthet når spjeldet er åpent. Kjede eller tau er ikke inkludert. Laget av 0,9 mm galvanisert ståplate.

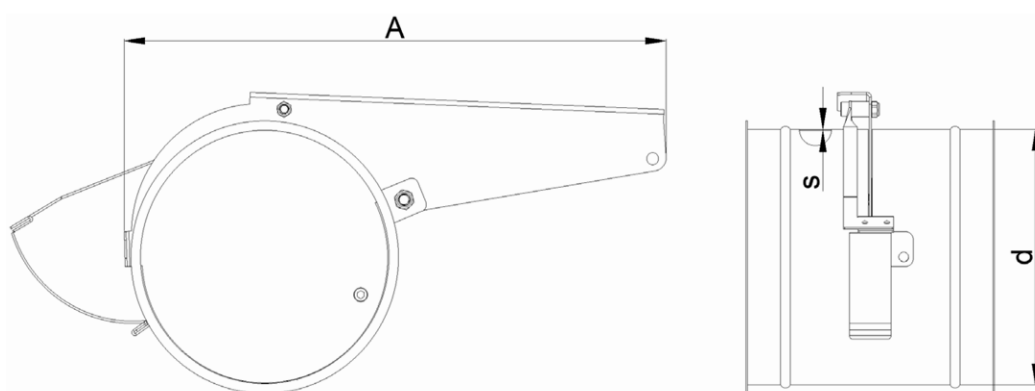

Ød (mm)	s (mm)	A (mm)	L (mm)	Vekt (kg)
100	0.9	216	180	0.85
120	0.9	253	180	1
125	0.9	256	180	1.05
140	0.9	296	180	1.2
150	0.9	334	180	1.35
160	0.9	376	180	1.55
180	0.9	397	180	1.6
200	0.9	422	180	2
225	0.9	466	180	2.15
250	0.9	504	180	2.6
300	0.9	586	180	3.1
315	0.9	596	180	3.25
350	0.9	733	180	3.75
400	0.9	838	180	4.45
450	0.9	872	180	5.4