




**Justerbar blindplate** monteres på enden av et rør eller rørkomponenter for å regulere luftstrømmen for returluft. Platen låses i posisjon med et festegrep. Produsert av 1,5 mm galvanisert stålplate.

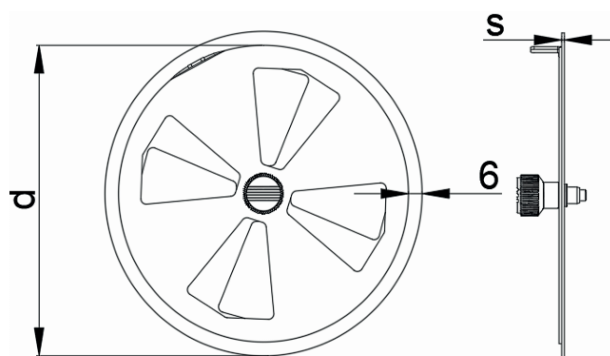

Ød (mm)	s (mm)	Vekt (kg)
80	1.5	0.2
100	1.5	0.25
120	1.5	0.26
125	1.5	0.3
140	1.5	0.39
150	1.5	0.4
160	1.5	0.47
180	1.5	0.61
200	1.5	0.7
220	1.5	0.76
225	1.5	0.91
250	1.5	1.19
300	1.5	1.73
315	1.5	1.9
350	1.5	2.23
400	1.5	2.61