



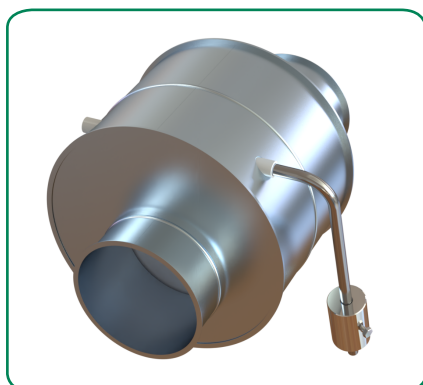

Tilbakeslagsspjeld konstruert for å forhindre tilbakestrømning av luft i et anlegg. Den innvendige lukkespjeldet er montert på en arm med justerbar motvekt. Med skuminnlegg for tetthet. Laget av 0,9 mm galvanisert stålplate.

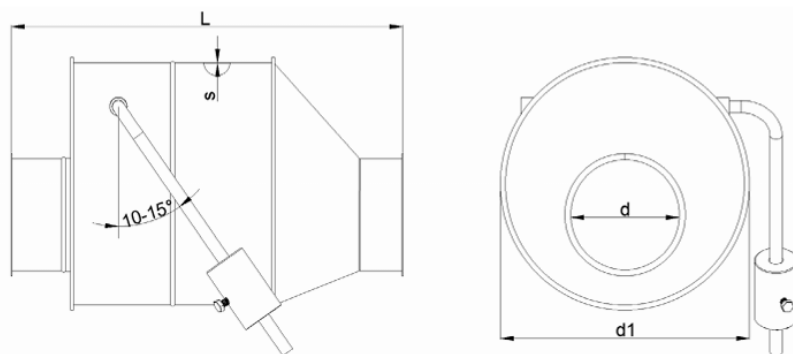

Ød (mm)	Ød1 (mm)	s (mm)	L (mm)	Vekt (kg)
100	287	0.9	450	4.61
120	287	0.9	450	4.7
125	287	0.9	450	4.77
140	322	0.9	470	5.24
150	322	0.9	470	5.29
160	322	0.9	470	5.32
180	362	0.9	490	6.04
200	362	0.9	490	6.11
225	362	0.9	490	6.18
250	442	0.9	550	7.95
275	442	0.9	550	8.01
300	442	0.9	550	9.41
315	562	0.9	610	13.88
350	562	0.9	610	13.92
400	562	0.9	610	14.15
450	582	0.9	610	15.6