



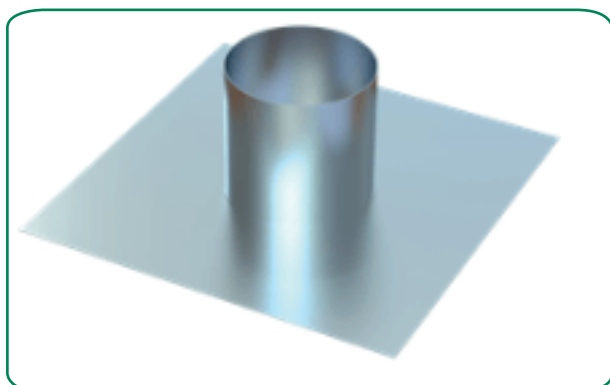

**Takgjennomføringsrøret** er langsgående sydd-sveiset og punktsveiset på en flat plate. Designet for bruk sammen med regnkrager for å sikre vanntett gjennomføring av rør gjennom tak. Produsert av 0,9 mm galvanisert stålplate.

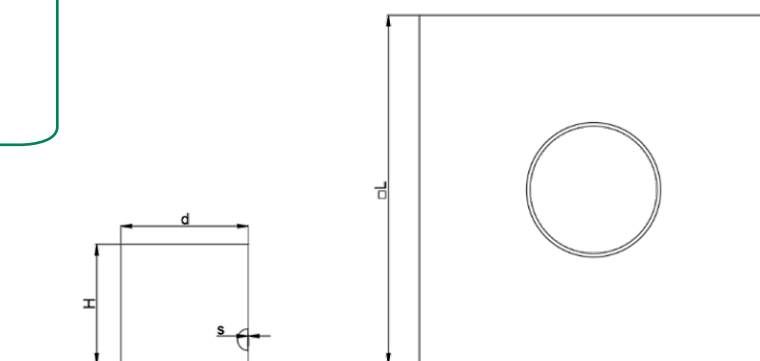

| Ød (mm) | Ød1 (mm) | s (mm) | L (mm) | H (mm) | Vekt (kg) |
|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|
| 135     | 080/125  | 0.9    | 440    | 165    | 1.8       |
| 175     | 140/160  | 0.9    | 480    | 165    | 2.2       |
| 240     | 180/225  | 0.9    | 545    | 165    | 2.7       |
| 285     | 225/275  | 0.9    | 570    | 165    | 2.9       |
| 330     | 275/315  | 0.9    | 630    | 165    | 3.4       |
| 415     | 350/400  | 0.9    | 715    | 165    | 4.2       |