
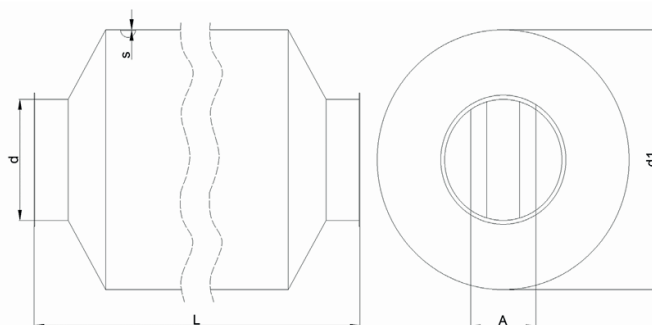



Lyddempere med baffel konstruert for å bedre redusere støynivået i kanalsystemer, etter vifte eller på returluft. De brukes hovedsakelig til transport av ren luft. Med 100 mm skumisolasjon. Laget av 0,9 mm galvanisert stålplate. Skjøtes med spennbånd. Kan leveres med flenser.




GASI-B L=1000 mm



Ød (mm)	Ød1 (mm)	A (mm)	s (mm)	L (mm)	Vekt (kg)
225	425	100	0.9	1000	19.5
250	450	100	0.9	1000	20.5
300	500	100	0.9	1000	23
315	515	100	0.9	1000	27
350	550	100	0.9	1000	29.5
400	600	100	0.9	1000	31.5
450	650	100	0.9	1000	35
500	700	100	0.9	1000	41.5
550	750	100	0.9	1000	44
600	800	100	0.9	1000	47.5
630	830	100	0.9	1000	50
650	850	100	0.9	1000	59
700	900	100	0.9	1000	66
750	950	100	0.9	1000	71
800	1000	100	0.9	1000	76
850	1050	100	0.9	1000	79
900	1100	100	0.9	1000	85
950	1150	100	0.9	1000	90
1000	1200	200	0.9	1000	91

GASI-B L=1000 mm lyddempingstabell

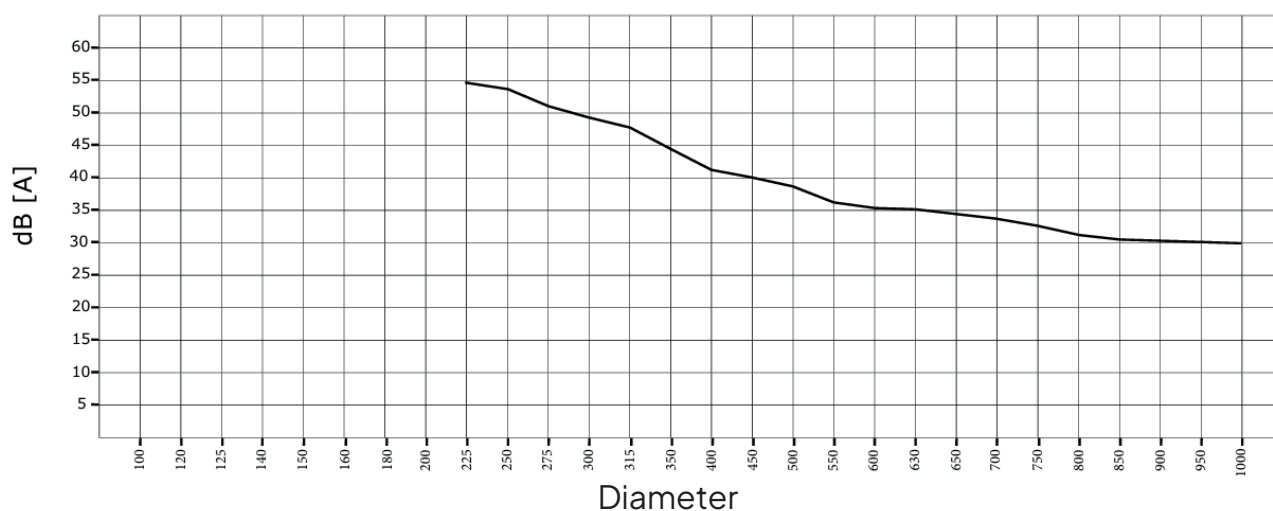

GASI-B L=1000 mm trykkfallstabell

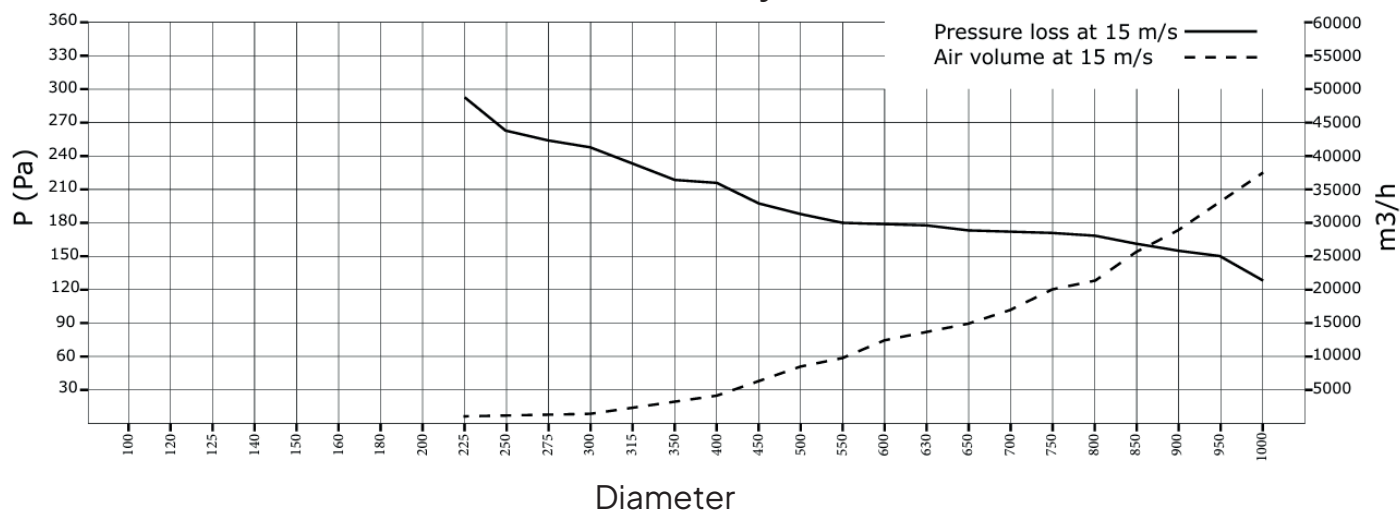


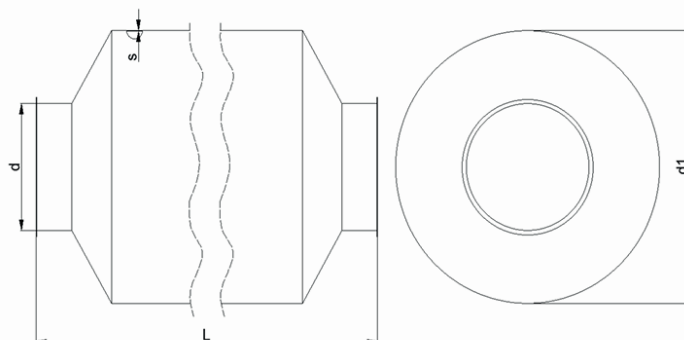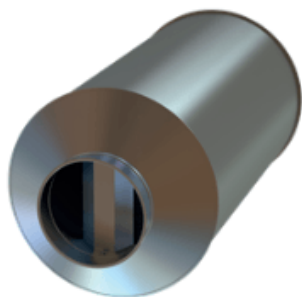

GASI-B L=2000 mm

Ød (mm)	Ød1 (mm)	A (mm)	s (mm)	L (mm)	Vekt (kg)
225	425	100	0.9	2000	38.5
250	450	100	0.9	2000	41
300	500	100	0.9	2000	46
315	515	100	0.9	2000	53.5
350	550	100	0.9	2000	59
400	600	100	0.9	2000	63
450	650	100	0.9	2000	70
500	700	100	0.9	2000	80
550	750	100	0.9	2000	87.5
600	800	100	0.9	2000	95
630	830	100	0.9	2000	99
650	850	100	0.9	2000	118
700	900	100	0.9	2000	132
750	950	100	0.9	2000	142
800	1000	100	0.9	2000	152
850	1050	100	0.9	2000	162
900	1100	100	0.9	2000	170
950	1150	100	0.9	2000	178
1000	1200	200	0.9	2000	183

GASI L=2000 mm lyddempingstabell

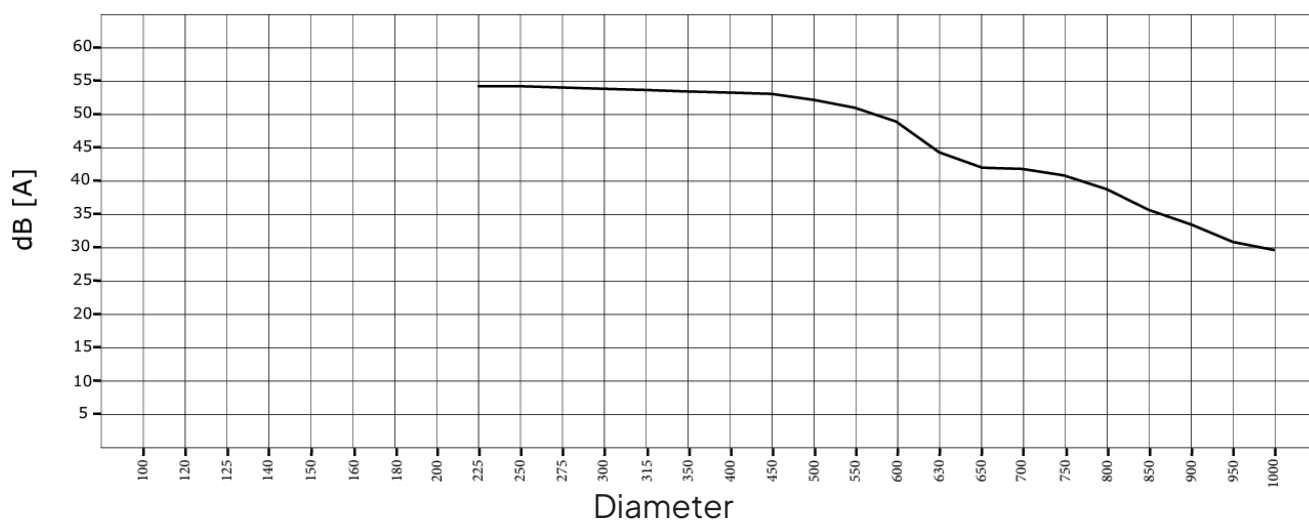

GASI L=2000 mm trykkfallstabell

