

Foto: Vist med ekstra-udstyr

LGF 1000 - 1500

- Montasjebeslag for vegg
- Totallengde: 1 og 1,5 m
- Direkte slangeanslutning til kanal
- Konstruert med utvendig stangsystem
- Strømningsoptimert munnstykke
- Velegnet for montasje ved bearbeidingsmaskiner og på benker/båser

LGF 2000 - 9000

- Montasjebeslag for vegg
- Totallengde: 2 - 9 m
- Direkte slangeanslutning til kanal
- Lengde 5-9 ansluttes med slange til kanal (ikke inkl.)
- Konstruert med utvendig stangsystem
- Strømningsoptimert munnstykke
- Velegnet for avsug av sveiserøyk, lett støv og gasser



Lynkobling

Kan utstyres med lynkobling til forlengerslanger



Spjeld - Trakt

Sugetrakt standard med spjeld; kan utstyres med lys og start/stopp knapp



Loddetrakt

Skråskjært trakt med innebygd spjeld. Brukes i forbindelse med lodderøyk.



Gassfjærer

Armer er avbalansert med gassfjærer og har parallelogram oppbygning.

Diameter	Slangetype*	Max. slange-vakuüm	Spjæld	Se side
ø50mm	S2B	Se datablad for slange	Nej	Gruppe 8
ø63-ø200mm	S10	Se datablad for slange	Ja**	Gruppe 8

* Specialslanger tilbydes

** ø63mm leveres uden spjæld

LGF-armen er konstruert med udvendig stangsystem. Dette mindsker slid, øger luftgennemstrømning og letter service og justering.



Slange type S10




Slange type S2B

Ret til ændringer forbeholdes
Rev. 09.22

Farve: RAL 9005/farvekode 9965 sølv (struktur)


Type LGF 1000-1500:

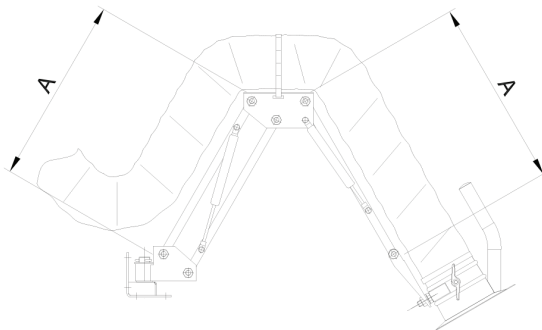


Type	A	Slangediameter
LGF 1000*	350	ø50-ø160mm
LGF 1500*	600	ø50-ø160mm

* ø50-ø80mm leveres uden greb

Rækkevidde LGF 1000 - 1500 (ø100mm):

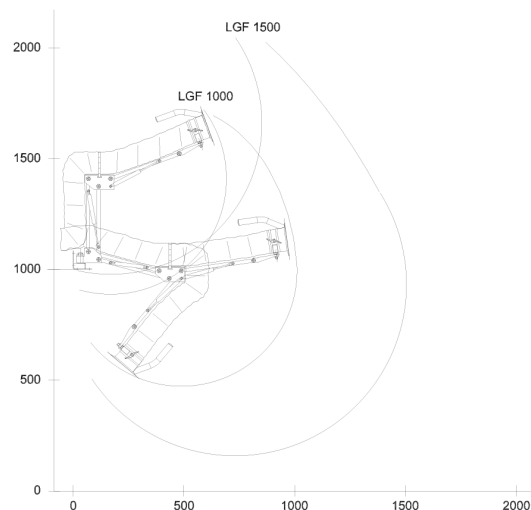


Type LGF 2000 - 4000:

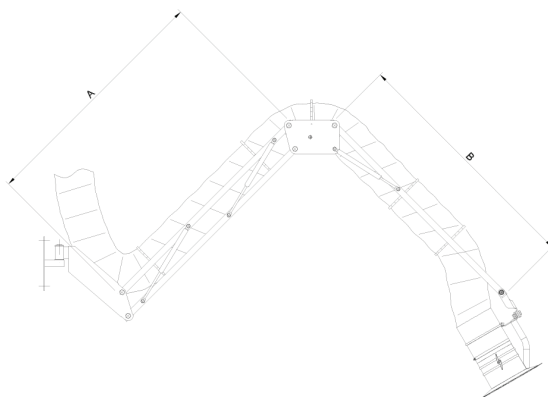


Type	A	B	Slangediameter
LGF 2000	500	500	ø80-ø200mm
LGF 3000	1000	1000	ø80-ø200mm
LGF 4000	1500	1500	ø80-ø200mm

Rækkevidde LGF 2000 - 4000 (ø160mm):

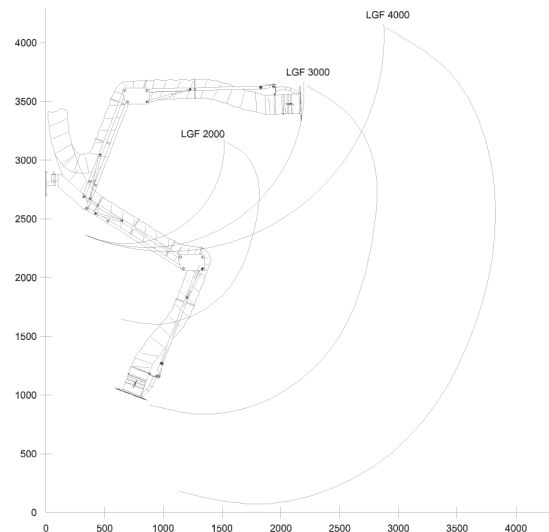


Punktsugearm type LGF med forlængerarm/enkelt svingarm:

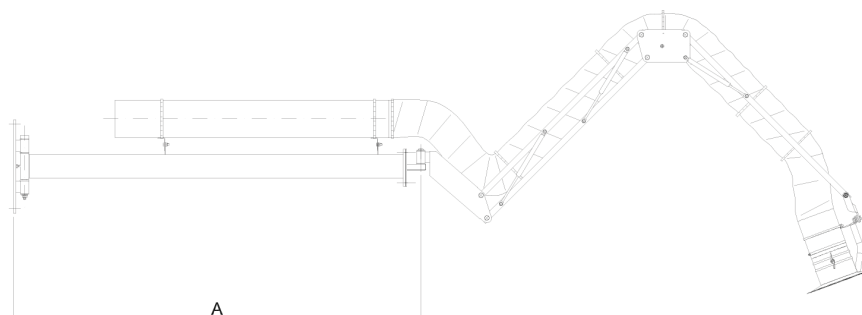


Type	A	Slangediameter	Rækkevidde (ø160mm)
LGF 4000E	845	ø125-ø200mm	3595
LGF 5000	1740	ø125-ø200mm	4490

Forlængerarm/dobbel svingarm, max. 9m (kan foldes helt ind til væggen):

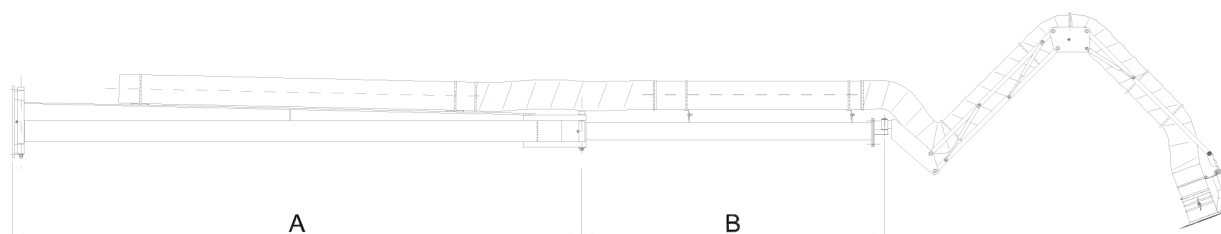

Type	A	B	Slangediameter	Rækkevidde (ø160mm)
LGF 6000	2185	800	ø125-ø200mm	5740
LGF 7000	2185	1695	ø125-ø200mm	6680
LGF 8000	3185	1695	ø125-ø200mm	7680
LGF 9000	3185	1695	ø125-ø200mm	8680

Tryktabskurve for LGF 1000 - 4000 (ø80 - ø200mm):

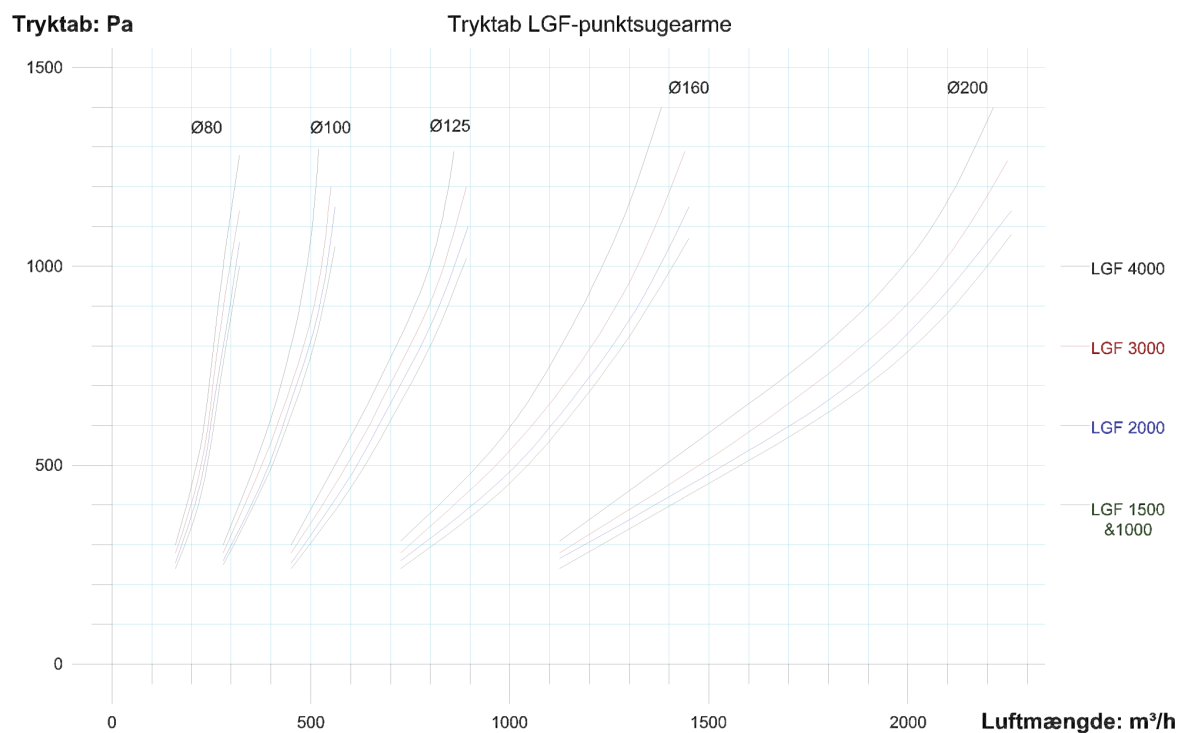

Tryktabstabel for udlæggerarme for LGF (ø80 - ø200mm) samt rækkevidde:

Diameter	ø80mm	ø100mm	ø125mm	ø160mm	ø200mm
ved m³/h	250	400	600	1000	1600
1m udlægger	50 Pa	50 Pa	60 Pa	60 Pa	60 Pa
2m udlægger	50 Pa	50 Pa	70 Pa	70 Pa	70 Pa
2m + 1m udlægger	100 Pa	100 Pa	150 Pa	150 Pa	150 Pa
2m + 2m udlægger	125 Pa	125 Pa	185 Pa	185 Pa	185 Pa
3m + 2m udlægger	145 Pa	145 Pa	220 Pa	220 Pa	220 Pa