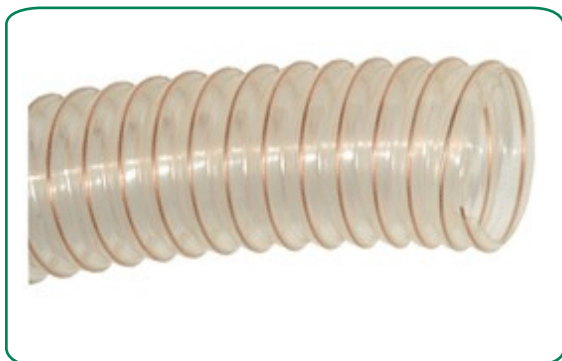


**PHHH antistatisk slange, polyuretan 1,4 mm.**

For sponavsug eller annen material transport.

Temperaturområde: -40 °C til +90 °C, topper opp til +125 °C.

Leveres i lengder på 5 m eller 10 m.

For andre lengder eller utførelse som er godkjent for næringsmidler – forespør pris.

Materiale

- Spiral: fjærstålsspiral
- Vegg: polyesterpolyuretan
– (ifølge DIN ISO 4649 mer slitesterkt enn polyeterpolyuretan)
- Veggtykkelse mellom spiralene: ca. 1,4 mm

Bruksområder

- Transport av grovkornet materiale med høye luftmengder
- For slipende materialer, gasser og væsker
- Standardslange for industristøvsuging
- Granulattransportslange
- Transport av spon
- Utsug og transport av papirfiber
- Utsug av oljetåke

Egenskaper

- Godkjent i henhold til TRGS 727 og ATEX 2014/34/EU
- God motstand mot kjemikalier, olje og bensin
- Vanskelig antenkelig iht. DIN 4102 B1
- Antistatisk, overflateresistans > 10⁹ Ohm
- Motstandsdyktig mot mikrober
- Liten bøyeradius
- Svært slitesterk
- Middels vekt
- God fleksibilitet
- Fri for halogener og mykgjørere
- Høy strekkfasthet
- Generelt god UV- og ozonbestandighet



Art.nr	Ø(mm)	Arbeidstrykk bar	Vakuumb ar	R(mm)	Øutv. (mm)
PHHH-051-5	51	2.82	0.82	86	60
PHHH-063-5	63	2.4	0.66	112	75
PHHH-076-5	76	2.05	0.63	125	85
PHHH-082-5	82	2	0.59	132	91
PHHH-102-5	102	1.54	0.45	163	110
PHHH-127-5	127	1.3	0.31	201	136
PHHH-140-5	140	1.05	0.26	224	151
PHHH-152-5	152	1.05	0.26	240	171
PHHH-165-5	165	0.9	0.25	255	191
PHHH-182-5	182	0.75	0.18	285	191
PHHH-203-5	203	0.75	0.18	316	212
PHHH-229-5	229	0.58	0.12	396	267
PHHH-254-5	254	0.45	0.12	465	313
PHHH-051-10	51	2.82	0.82	86	60
PHHH-063-10	63	2.4	0.66	112	75
PHHH-076-10	76	2.05	0.63	125	85
PHHH-082-10	82	2	0.59	132	91
PHHH-102-10	102	1.54	0.45	163	110
PHHH-127-10	127	1.3	0.31	201	136
PHHH-140-10	140	1.05	0.26	224	151
PHHH-152-10	152	1.05	0.26	240	171
PHHH-165-10	165	0.9	0.25	255	191
PHHH-182-10	182	0.75	0.18	285	191
PHHH-203-10	203	0.75	0.18	316	212
PHHH-229-10	229	0.58	0.12	396	267
PHHH-254-10	254	0.45	0.12	465	313