




Hurtigspennbånd PRTE er elektrogalvaniserte og brukes for rask og tett montering av kanalsystemer. Utstyrt med en EPDM-gummipakning som gir en tett forbindelse og stabilitet i kanalsystemet, noe som sikrer elektrisk ledningsevne gjennom aggregatet.

Standard temperaturområde: -30 °C til +80 °C.
Med silikontetting for maks 200 °C – pris på forespørsel.

Ø80–Ø400 er utstyrt med hurtigspenne/håndtak med kraftige stålfjær.

>Ø400 er utstyrt med bolt og mutter.

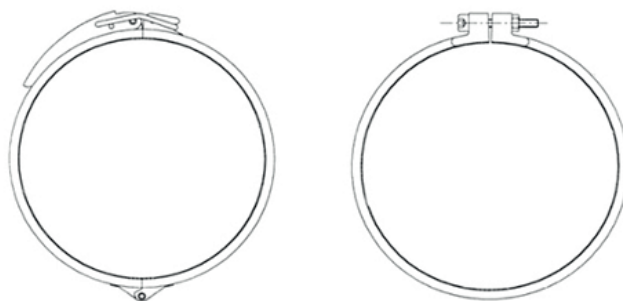

Art.nr	Ø(mm)	Vekt(kg)
PRTE-080	80	0.2
PRTE-100	100	0.2
PRTE-120	120	0.25
PRTE-125	125	0.25
PRTE-140	140	0.3
PRTE-150	150	0.3
PRTE-160	160	0.3
PRTE-180	180	0.35
PRTE-200	200	0.4
PRTE-225	225	0.45
PRTE-250	250	0.45
PRTE-300	300	0.45
PRTE-315	315	0.45
PRTE-350	350	0.48
PRTE-400	400	0.53