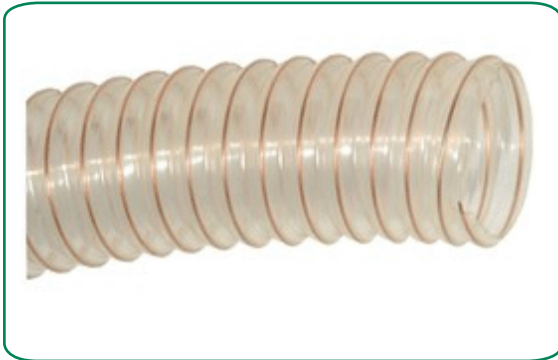


**PUHO antistatisk slange, polyuretan 0,4 mm.**

For sponavsug eller annen material transport.

Temperaturområde: -40 °C til +90 °C, topper opp til +125 °C.

Leveres i lengder på 2,5 m, 5 m eller 10 m.

For andre lengder eller utførelse som er godkjent
for næringsmidler – forespør pris.

Materiale

- Spiral: fjærstålsspiral
- Vegg: polyesterpolyuretan
– (ifølge DIN ISO 4649 mer slitesterkt enn polyeterpolyuretan)
- Veggtykkelse mellom spiralene: ca. 0,4 mm

Bruksområder

- Transport av grovkornet materiale med høye luftmengder
- For slipende materialer, gasser og væsker
- Standardslange for industristøvsuging
- Granulattransportslange
- Transport av spon
- Utsug og transport av papirfiber
- Utsug av oljetåke

Egenskaper

- Godkjent i henhold til TRGS 727 og ATEX 2014/34/EU
- God motstand mot kjemikalier, olje og bensin
- Vanskelig antennelig iht. DIN 4102 B1
- Antistatisk, overflateresistans > 10⁹ Ohm
- Motstandsdyktig mot mikrober
- Liten bøyeradius
- Svært slitesterk
- Middels vekt
- God fleksibilitet
- Fri for halogener og mykgjørere
- Høy strekkfasthet
- Generelt god UV- og ozonbestandighet



Art.nr	Ø(mm)	Vakuumb ar	R (mm)	Øutv. (mm)	Vekt(kg)
PUHO-051-2.5	51	0.16	25	56	0.45
PUHO-063-2.5	63	0.13	33	70	0.58
PUHO-076-2.5	76	0.11	37	80	0.78
PUHO-082-2.5	82	0.1	40	85	0.8
PUHO-102-2.5	102	0.07	50	105	1.14
PUHO-127-2.5	127	0.07	63	130	1.33
PUHO-140-2.5	140	0.07	70	145	1.7
PUHO-152-2.5	152	0.05	75	155	1.73
PUHO-165-2.5	165	0.05	80	165	1.93
PUHO-182-2.5	182	0.05	90	185	2.88
PUHO-229-2.5	229	0.05	100	205	3
PUHO-254-2.5	254	0.02	127	259	3.8
PUHO-305-2.5	305	0.02	153	310	6.2
PUHO-051-5	51	0.16	25	56	0.45
PUHO-063-5	63	0.13	33	70	0.58
PUHO-076-5	76	0.11	37	80	0.78
PUHO-082-5	82	0.1	40	85	1.16
PUHO-102-5	102	0.07	50	105	2.1
PUHO-127-5	127	0.07	63	130	2.45
PUHO-140-5	140	0.05	70	145	2.75
PUHO-152-5	152	0.05	75	155	2.95
PUHO-165-5	165	0.05	80	165	3.15
PUHO-182-5	182	0.05	90	185	3.45
PUHO-203-5	203	0.05	100	205	5.76
PUHO-229-5	229	0.02	127	259	5.9
PUHO-254-5	254	0.02	153	310	7.8
PUHO-305-5	305	0.02	153	310	13.4
PUHO-051-10	51	0.16	25	56	0.45
PUHO-063-10	63	0.13	33	70	0.58
PUHO-076-10	76	0.11	37	80	0.78
PUHO-082-10	82	0.1	40	85	1.16
PUHO-102-10	102	0.07	50	105	2.1
PUHO-127-10	127	0.07	63	130	2.45
PUHO-140-10	140	0.05	70	145	3.55
PUHO-152-10	152	0.05	75	155	3.95
PUHO-165-10	165	0.05	80	165	4.9
PUHO-182-10	182	0.05	90	185	6.9
PUHO-203-10	203	0.05	100	205	7.7
PUHO-229-10	229	0.02	127	259	11.6
PUHO-254-10	254	0.02	153	310	13.4
PUHO-305-10	305	0.02	153	310	13.4