





RFF-A 2000 – 9000

- For ATEX-sone 21/1 (2D/2G)
- Stort bevegelsesmønster – vertikalt
- Svært lettgående sugearm
- RFF-A kan rotere fritt 360°, slik at slangen avlastes
- Monteringsbeslag for vegg
- Lengde 2–4 m tilkobles med nippel til kanal
- Lengde 5–9 m tilkobles med slange til kanal (ikke inkludert)
- Med fastmonterte, pulverlakkerte stålrør for optimal flow og design
- Konstruksjon med utvendig stangsystem
- Strømningsteknisk optimert munnstykke
- Velegnet for røyk, lett støv og gasser

ATEX-sone 21 og 1

- Slangetype S9-A i elektrisk ledende polyetylen med spiral i fjærståltråd.
 - Slangeholder utført i plast
 - Arm testet for elektrisk motstand i utjevningskrets 2–30 Ohm. Motstanden fra overflaten på armen til jord skal være mindre enn 1 GΩ.
 - Arm utført med jordledning for jording etter montering (se nedenfor)
 - Trakt utført med manuelt dreiespjeld.
- Pakning i spjeld: vevsforsterket gummi og grep i plast

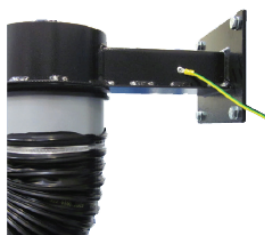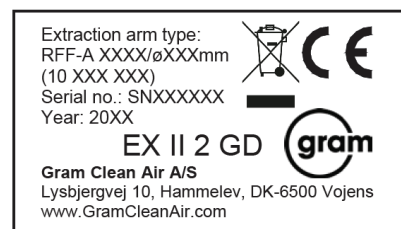

RFF-A 2000 – 4000
Veggbeslag med jord-kabel.



Bøyning
Bunn av bøyning med jordkabel-forbindelser til parallelogram.



Ledd
Mellomplater ved topp knekledd med avlastnings-kabler mellom konstruksjonsdeler.



Trakt
Trakt-ekstralet og ytterarm forbundet med jordkabler. Trakten kan vinkles i to retninger.


Diameter	Slangetype	Max. vakuum	Spjeld
ø125-160 mm	S9-A	1500 Pa	Ja



De fastmonterte, pulverlakkerte stålrørene gir sugearmen et flott og eksklusivt utseende. RFF-A-armen er konstruert med utvendig stangsystem. Dette reduserer slitasje, øker luftgjennomstrømmingen og gjør service og justering enklere.


Farve: RAL 9005/farvekode 9965 sølv (struktur)

Type RFF-A 2000 - 4000:

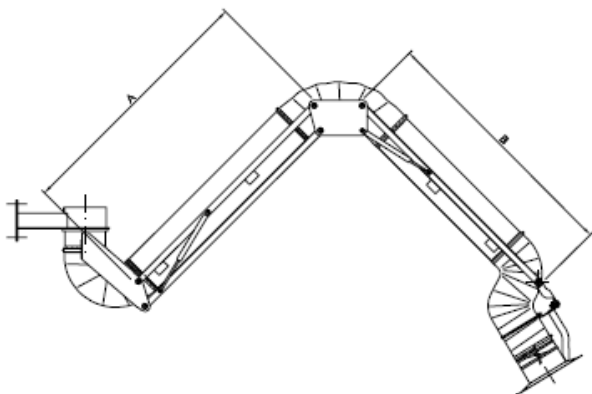


Type	Varenr.	A	B	Slangediameter
RFF-A 2000	10 133 000	500	450	ø125-ø160mm
RFF-A 3000	10 133 050	1000	900	ø125-ø160mm
RFF-A 4000	10 133 100	1500	1400	ø125-ø160mm

Rækkevidde RFF-A 2000 - 4000 (ø160mm):

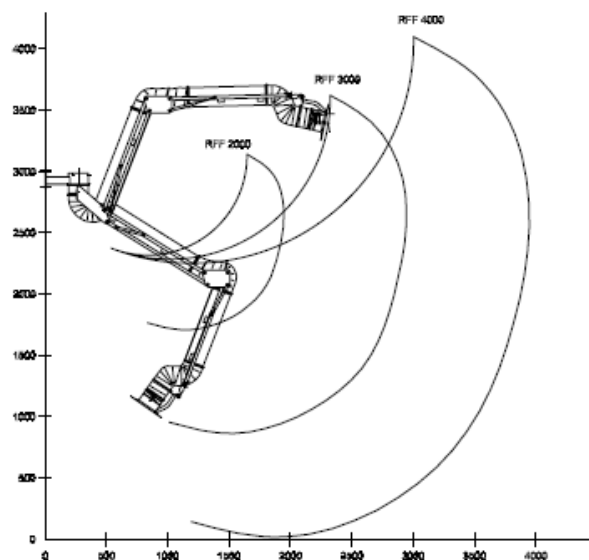


Punktsugearm type RFF-A med forlængerarm/enkelt svingarm:

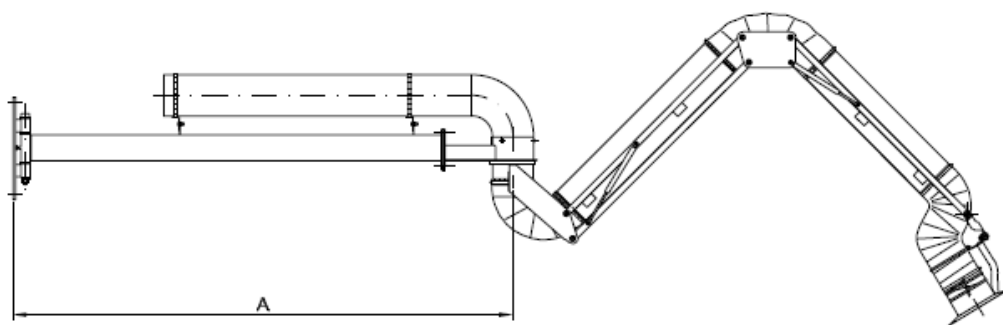


Type	A	Slangediameter	Rækkevidde (ø160mm)
RFF-A 4000E	1050	ø125-ø160mm	3950
RFF-A 5000	1950	ø125-ø160mm	4850

Forlængerarm/dobbel svingarm, max. 9m (kan foldes helt ind til væggen):

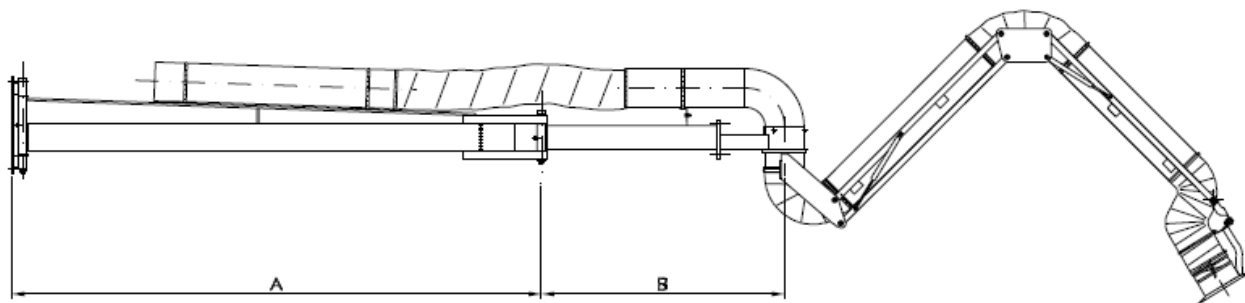

Type	A	B	Slangediameter	Rækkevidde (ø160mm)
RFF-A 6000	2185	1000	ø125-ø160mm	6085
RFF-A 7000	2185	1895	ø125-ø160mm	6980
RFF-A 8000	3185	1895	ø125-ø160mm	7980
RFF-A 9000	3185	1895	ø125-ø160mm	8980

Tryktabskurve for RFF-A 2000 - 4000 (ø125 - ø160mm):

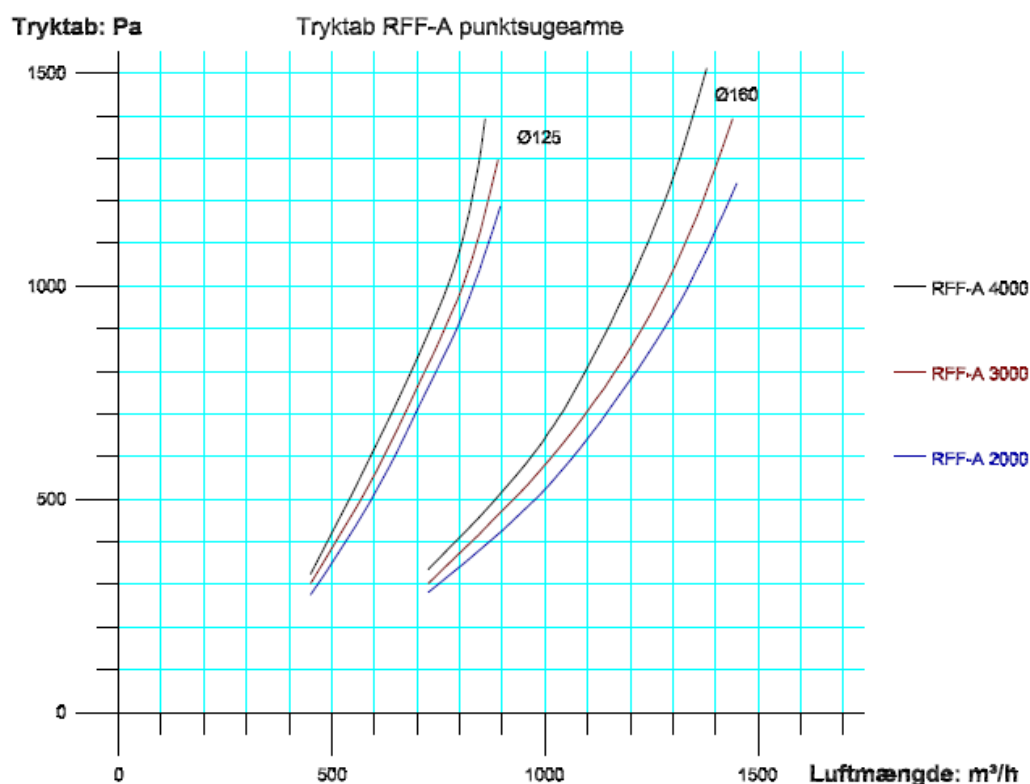

Tryktabstabel for udlæggerarme for RFF-A (ø125 - ø160mm):

Diameter	ø125mm	ø160mm
ved m³/h	600	1000
2m udlægger	70 Pa	70 Pa
2m + 1m udlægger	150 Pa	150 Pa
2m + 2m udlægger	185 Pa	185 Pa
3m + 2m udlægger	220 Pa	220 Pa