



RFF 3000-9000

- Ekstraordinært lettgående sugearm
- RFF kan rotere fritt 360°, slik at slangen avlastes
- Monteringsbeslag for vegg
- Lengde 2-4 m tilkobles med nippel til kanal
- Lengde 5-9 m tilkobles med slange til kanal (ikke inkludert)
- Velegnet for sveiserøyk, lett støv og gasser
- Med fastmonterte, pulverlakkerte stålrør for optimal luftstrøm og design
- Vifte type VT/VL kan påbygges
- Konstruksjon med utvendig stangsystem
- Strømningsteknisk optimalisert munnstykke



Påbygd vifte

Mulighet for ventilator type VT/VL montert direkte på veggfestet.

*Krever overgang til konsoll.



Lynkobling

Kan utstyres med lynkobling for forlengerslange.



Spjeld

Sugetrakten er standard utstyrt med spjeld. Kan også leveres med lys og start/stopp knapp.



Takmontering

Takfeste opp til 2000 mm kan leveres.

Art.nr	Produkt	Viftetype	Arm	Ø mm
01049 000	Overgang til konsoll	VT 1000-O2	RGF, RFF, TGI	Ø125
01049 500	Overgang til konsoll	VT 2000-O2/VL 750-C2	RGF, RFF, TGI	Ø160

Diameter	Slangetype*	Max slange-vakuüm	Spjeld
Ø125-200 mm	S10	Se datablad for slanger	Ja

*Spesialslinger tilbys

De fastmonterte, pulverlakkerte stålrørene gir sugearmen et pent og eksklusivt utseende.


RFF-armen er i tillegg konstruert med et utvendig stangsystem. Dette reduserer slitasje, øker luftgjennomstrømningen og gjør service og justering enklere. Armen er avbalansert med gassfjærer og har en parallelogramkonstruksjon.



Slange S10


Farge: RAL 9005/fargekode 9965 sølv (struktur)

RFF 3000-4000:

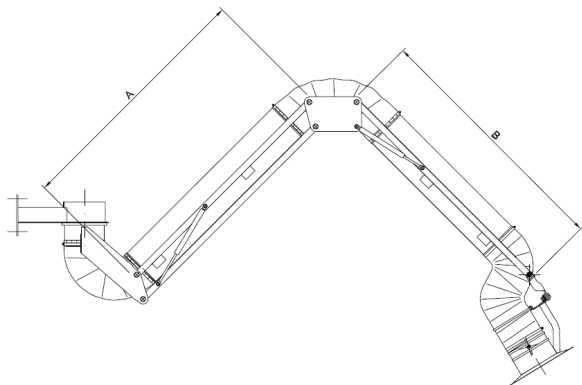


Type	Varenr.	A	B	Slangediameter
RFF 3000	01371600	1000	900	ø125-200
RFF 4000	01372600	1500	1400	ø125-200

Rekkevidde RFF 3000-4000 (ø160):

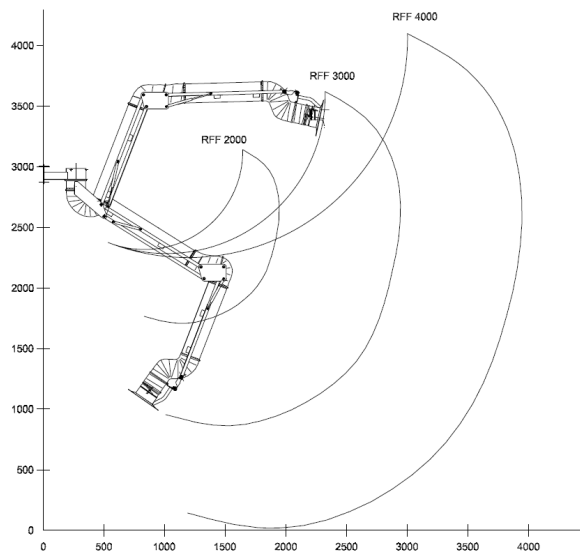


RFF 4000E-5000

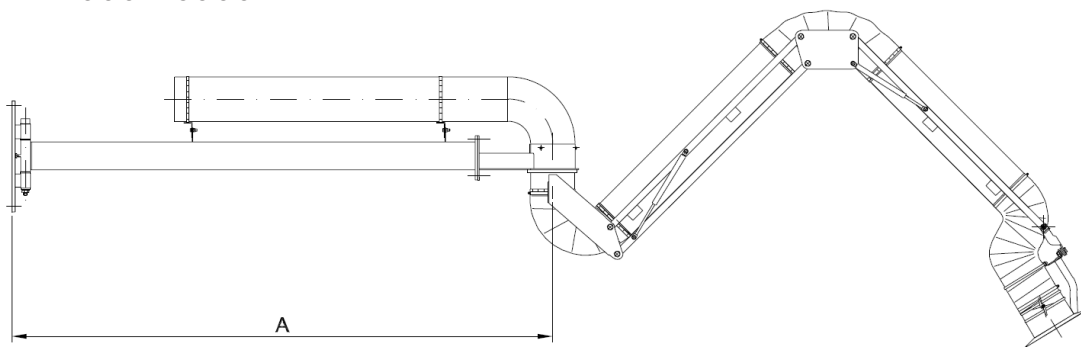


Type	Slangediameter	A	Rekkevidde(ø160)
RFF 4000E	ø125-200	1050	3950
RFF 5000	ø125-200	1950	4850

Forlengerarm/svingarm, max 9 mtr(kan foldes helt inn til vegg):

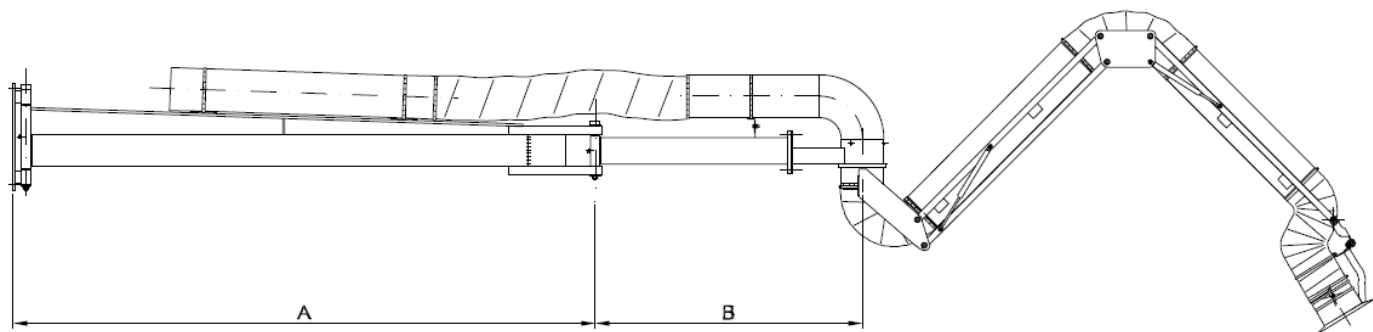


Type	A	B	Slangediameter	Rekkevidde(ø160)
RFF 6000	2185	1000	ø125-200	6085
RFF 7000	2185	1895	ø125-200	6980
RFF 8000	3185	1895	ø125-200	7980
RFF 9000	3185	1895	ø125-200	8980

Kombi-arm type C-RFF med montasjeflens for bord/mobile anlegg:

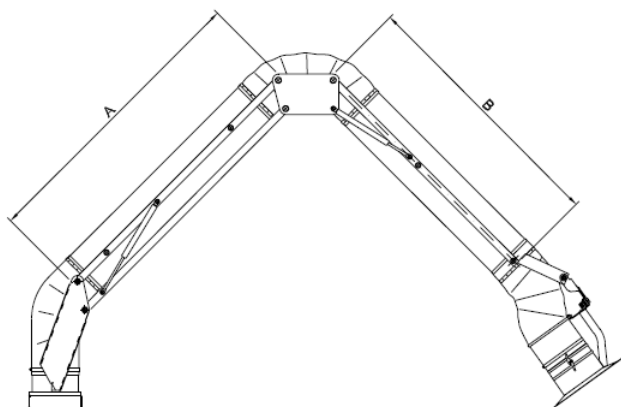


Type	A	B	Rekkevidde(ø160)
C-RFF 3000	1000	900	ø160
C-RFF 4000	1500	1400	ø160

Rekkevidde C-RFF 3000-4000 (ø160):

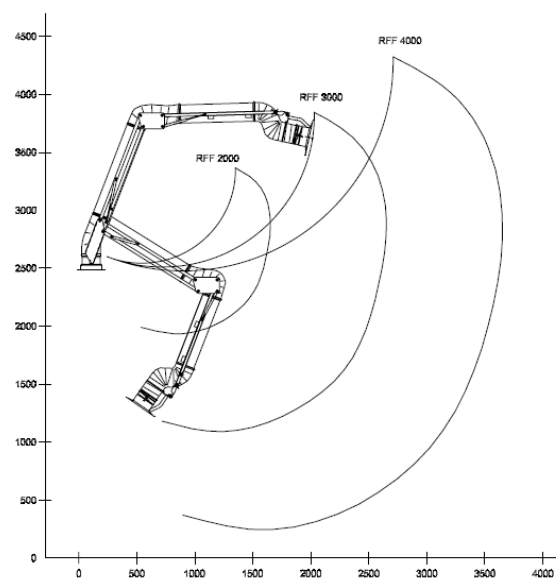

Trykktapskurve for RFF 3000 - 4000 (ø125-200 mm):

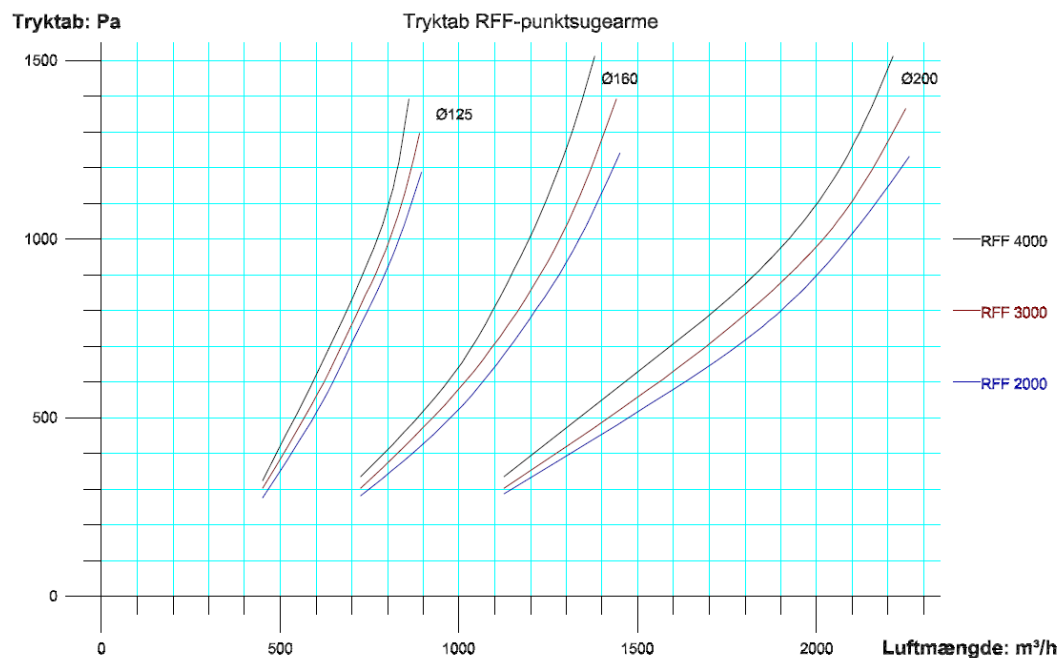

Trykktapstabell for utliggerarm for RFF (ø125-200 mm):

Diameter	ø125	ø160	ø200
ved m³/h	600	1000	1600
2 m	70 Pa	70 Pa	70 Pa
2+1 m	150 Pa	150 Pa	150 Pa
2 + 2 m	185 Pa	185 Pa	185 Pa
3 + 2 m	220 Pa	220 Pa	220 Pa