



Gummitetningsringen er som standard fremstilt i EPDM 80-gummi og brukes i forbindelse med spennbåndskjøter for å forbedre tettheten.

Det monteres kun 1 stk. gummitetningsring per spennbånd. Gummitetningsringen monteres vilkårlig på den ene kanten før sammensetting av rørdelene.



Tverrsnittet av gummitetningsringen er U-format.

Standard EPDM80:

- Hardhet 80 Shore
- Arbeidstemperatur -40 °C til +100 °C.

Opsjon NITRIL:

- Hardhet 80 Shore
 - Arbeidstemperatur -15 °C til +80 °C.
- NITRIL-gummi er bestandig mot olje og bensin, og i noen grad bestandig mot syrer og baser.

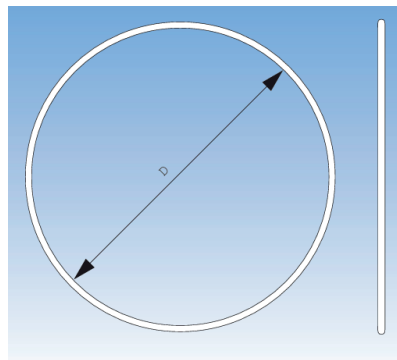

Art.nr	D (mm)	Vekt/10stk (kg)
RUPR-80	80	0.2
RUPR-100	100	0.3
RUPR-120	120	0.5
RUPR-125	125	0.5
RUPR-140	140	0.6
RUPR-150	150	0.6
RUPR-160	160	0.7
RUPR-180	180	0.7
RUPR-200	200	0.8
RUPR-225	225	1.1
RUPR-250	250	1.12
RUPR-275	275	1.12
RUPR-300	300	1.3
RUPR-315	315	
RUPR-350	350	
RUPR-400	400	