




**Magnetventil** for pneumatiske spjeld AUDA, AUDF, AUDS, AUDR. Spoler er tilgjengelig i 220 eller 100V AC og 24V AC eller DC.

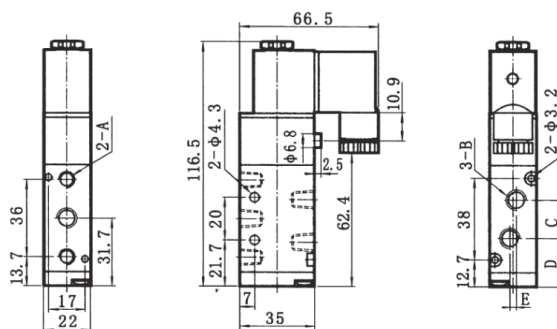


| A     | B     | C  | D    | E | F    |
|-------|-------|----|------|---|------|
| G 1/8 | G 1/8 | 18 | 22,7 | 0 | 1/8" |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Virketype:</b>             | Enkeltvirkende med fjærretur |
| <b>Funksjon:</b>              | 5/2                          |
| <b>Tilkoblingsnippel (G):</b> | 1/8"                         |
| <b>Tilførsel:</b>             | Luft                         |
| <b>Arbeidstrykk (MPa):</b>    | 0,15–0,8                     |
| <b>Temperaturområde:</b>      | 5–60 °C                      |
| <b>Spenningstoleranse:</b>    | ±10 %                        |
| <b>Strømforbruk:</b>          | AC: 7,5 VA / DC: 3 W         |

SPDA-01 brukes for spjeld Ø50–500 mm. Større dimensjoner krever dobbelt magnetventil (SPDA-012).

#### Spole til magnetventil:

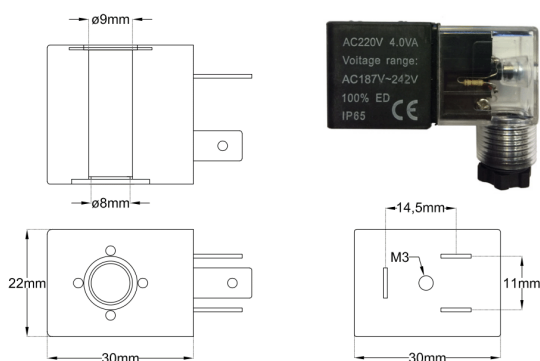

#### SPDA-02/-021/-022/-023:

| Art.nr   | Spenning(V) | Isolering(klasse) | Anslutning |
|----------|-------------|-------------------|------------|
| SPDA-02  | 220 VAC     | H                 | DIN43650B  |
| SPDA-021 | 24 VDC      | H                 | DIN43650B  |
| SPDA-022 | 24 VAC      | H                 | DIN43650B  |
| SPDA-023 | 110 VAC     | H                 | DIN43650B  |