



**Avsugsbord** med elektrisk høydejustering.

Lett industrielt design med fokus på ergonomi. Bordet er designet for både stående og sittende arbeid og gir full benfrihet. Den elektriske høydejusteringen muliggjør en optimal arbeidshøyde. For bruk i forbindelse med støv, røyk og damp.

- Lengder: 1000, 1500 og 2000 mm
- Dybde: 1100 mm
- Sugeflate i bordplate, dybde: 824 mm
- Høydejustering: 638–938 mm

**Beskrivelse**

Prosessluft ledes inn gjennom bordets riller eller bakvegg og ut gjennom stussen i enden av bordet. Dette sikrer ren lufttilførsel til brukeren.

Utført med ekstra dyp arbeidsflate på 950 mm.

Stussen kan plasseres valgfritt på høyre eller venstre side, med blindplate på motsatt ende.

Støvet samles opp i støvskuffen i bunnen av bordet.

Den brede sokkelkonstruksjonen gir meget god stabilitet.

Bæreevne/emnevekt opptil 200 kg per løpemeter (jevnt fordelt).

**Effektiv luftfordeling**

Via luftfordelingsarmaturet i bordets sugekanal sikres en effektiv luftfordeling over hele arbeidsflaten.

Ved de anbefalte luftmengdene kan forurensning fjernes effektivt opptil 400 mm over bordets overflate.


Opptil 100 mm fra bordets front og sider opprettholdes det også gode innfangingshastigheter.

Brukeren trenger bare å plassere emnet på bordet – suget behøver ikke å flyttes etter oppgaven.

**Enkel montering, tilkobling og drift**

Bordet leveres ferdigmontert. Det skal kun tilkobles en sentral vifte og filteranlegg samt innreguleres.

Tilkobling av rørføringen til bordet kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side.




**Sidevegger og tak**

Hengslede tak og sidevegger for optimalisering av suget i lukket tilstand.




**Støvskuff**

Under separasjonskammeret skiller støv og gnister ut i en lett tilgjengelig og håndterbar støvskuffe.



**Forutskilningspanel**

Effektiv utsuging via stållameller i bakveggen. Utformet for å minimere tilbakeslag av partikler.



**Elektrisk høydeinnstilling**

Bordet kan heves eller senkes fra fronten via et betjeningspanel med minnefunksjon. Bordet leveres inkludert 3 meter 230 V kabel med Schuko-plugg.

Kan leveres i følgende standard versjoner:



**UFH-E**  
Bordplate med sug



**UFH-E-B**  
Bordplate og  
bakvegg med sug



**UFH-E-BS**  
Bordplate og  
bakvegg med sug.  
Vegger og tak  
uten isolering.




**UFH-E-BS-ISO**  
Bordplate og  
bakvegg med sug.  
Vegger og tak  
medisolering.

Type	Sugeflate bordplate [mm]	Sugeflate bakvegg [mm]	Luftmengde [m <sup>3</sup> /h]	Max. P [Pa]	Vegt [kg]
UFH-E1000/1100	1000x824		1440	900	134
UFH-E1500/1100	1500x824		2160	900	168
UFH-E2000/1100	2000x824		2880	900	191




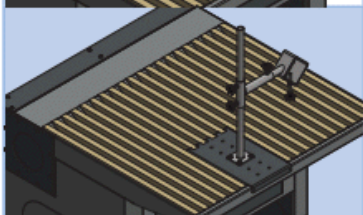





Type	Sugeflate bordplate [mm]	Sugeflate bakvegg [mm]	Luftmengde [m <sup>3</sup> /h]	Filterareal [m <sup>2</sup> ]	Vegt [kg]
UFH-E-B1000/1100	1000x824	784x638	1440	350	162
UFH-E-B1500/1100	1500x824	1284x638	2160	350	207
UFH-E-B2000/1100	2000x824	1784x638	2880	350	236

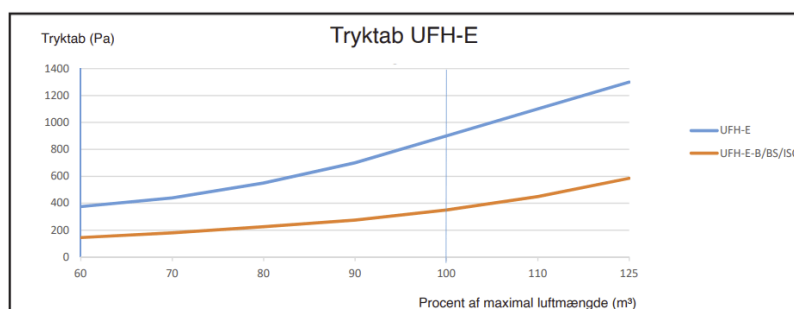Type	Sugeflate bordplate [mm]	Sugeflate bakvegg [mm]	Luftmengde [m <sup>3</sup> /h]	Filterareal [m <sup>2</sup> ]	Vegt [kg]
UFH-E-BS1000/1100	1000x824	784x638	1440	350	175
UFH-E-BS1500/1100	1500x824	1284x638	2160	350	225
UFH-E-BS2000/1100	2000x824	1784x638	2880	350	256

Type	Sugeflate bordplate [mm]	Sugeflate bakvegg [mm]	Luftmengde [m <sup>3</sup> /h]	Filterareal [m <sup>2</sup> ]	Vegt [kg]
UFH-E-BS-ISO1000/1100	1000x824	784x638	1440	350	181
UFH-E-BS-ISO1500/1100	1500x824	1284x638	2160	350	231
UFH-E-BS-ISO2000/1100	2000x824	1784x638	2880	350	270

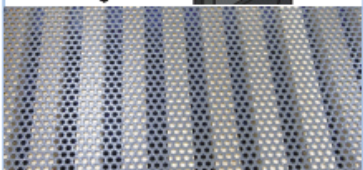

Ekstraustyr for UFH-E:

	<p>Beslag for montage af punktsugearm type RGF i bordmodul ø160mm (for armlængde 2000 - 4000mm)</p> <p>Kan anvendes i forbindelse med bordtyperne UFH-E og UFH-E-B</p>	<p>02 800 550</p>
	<p>Tillæg for perforeret bordplade til eksisterende underlag. - for UFH-E 1000x1100 - for UFH-E 1500x1100 - for UFH-E 2000x1100</p>	<p>02 800 500 02 800 510 02 800 520</p>
	<p>Plan for montage af skruestik el. lign. på UFH-E Borddybde: 1100mm</p>	<p>02 800 600</p>
	<p>Fixtur til montage på fixturbase/plan for skruestik for fastholdelse af rør (max. ø90mm)</p>	<p>02 210 460</p>
	<p>LED-lysarmatur 1x9 W (excl. afbryder) - for bordlængder under 2000mm LED-lysarmatur 1x18 W (excl. afbryder) - for bordlængder fra og med 2000mm Tillæg for montage af lysarmatur i hængslet loft</p>	<p>09 700 500 09 701 500 09 703 000</p>
	<p>Tillæg for montage af 3m kabel og Schuko-stik (for DE, SE og NO) for lysarmatur Stikprop-adapter fra Schuko-stik (for DE, SE og NO) til 230V (for DK) Stikprop-adapter fra Schuko-stik (for DE, SE og NO) til CEE stikprop 16A 230V (for UK)</p>	<p>09 703 200 09 703 550 09 703 560</p>
	<p>Træstave for UFH-E-bord Stålrribbe for UFH-E-bord Rustfri stålrribbe for UFH-E-bord <i>Der bruges 20 stk. ribbe pr. breddemeter bord</i></p>	<p>02 700 020 02 700 022 02 700 024</p>
	<p>POM-ribbe for UFH-E-bord Leveres inkl. understøttende skinne for eftermontage Max. belastning pr. POM-ribbe er 3 kg</p>	<p>02 700 026</p>
	<p>Ekstra tilslutningsstuds ø161mm (muffemål) Ekstra tilslutningsstuds ø201mm (muffemål) Ekstra tilslutningsstuds ø251mm (muffemål)</p>	<p>02 700 017 02 700 217 02 700 417</p>