




Bukserør er laget av 0,80 mm plate. A = B = C.

Tilgjengelig som 30° og 45°.

For dimensjoner over Ø400 mm anbefales løse flenser.
Kan også leveres i andre kvaliteter og dimensjoner på bestilling.

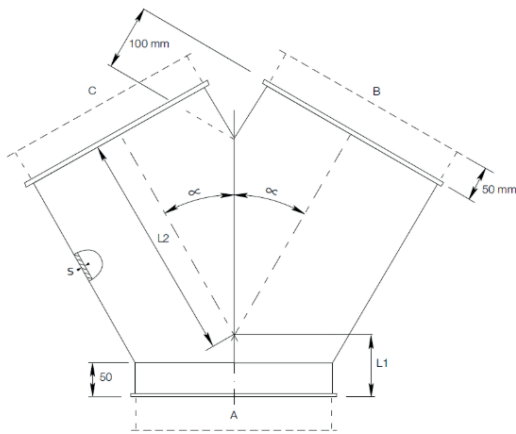

$\alpha = 30^\circ \text{ or } 45^\circ$

Diameter	Variants
Ø 80 – 400 mm	32
Material	Thickness (mm)
Stainless AISI 304	0,80
Surface treatment	Assembly method
Glass Blasted	LE, LF
Degrees	
30°	

Calculation of L1 and L2 for 2 × 30°

$$L1 = (A \times 0,134) + 50$$

$$L2 = (B \times 0,866) + 100$$

Example: A = B = C = 200

$$L1 = (200 \times 0,134) + 50 = 76,8$$

$$L2 = (200 \times 0,866) + 100 = 273,2$$

Calculation of L1 and L2 for 2 × 45°

$$L1 = (A \times 0,207) + 50$$

$$L2 = (B \times 0,5) + 100$$

Example: A = B = C = 200

$$L1 = (200 \times 0,207) + 50 = 91,4$$

$$L2 = (200 \times 0,5) + 100 = 200$$