

Brukes ved LE-sammenføyninger for å forbedre tettheten.


Ringene monteres på én av LE-kantene før sammenføyning.

Gummipakningsringene har U-formet tverrsnitt.

Hardheten er 80 Shore, og arbeidstemperaturområdet er fra -15 °C til +80 °C.

Nitrilgummi er motstandsdyktig mot olje og bensin, og i noen grad mot syrer og baser.

Leveres i plastposer à 10 stk.

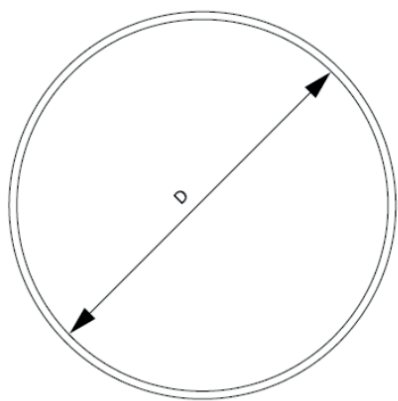

Diameter
ø 80 – 400 mm

Variants
18