

BRDA / BRDP

Manuelt/Pneumatisk grenspjeld 45°

Håndmanøvrert (BRDA) eller pneumatisk (BRDP), grenspjeld, 45°, spennbåndskant. Sort stål 2-4 mm. Lakkert RAL 7032.


Konstruert for gravitasjons- og tvangstransport. Spjeld er montert i nylonlager.

Med pneumatisk aktuator


Spjeldet dreies av en pneumatisk aktuator som styres av en elektrisk betjent ventil. Magnetventil: monostabil 5/2-ventil med 1 x 230 V AC - 50/60 Hz spole eller 24 V DC.

Pneumatisk trykk: 4-6 bar.


Posisjonsindikatorer for ventilen kan leveres som tilleggsutstyr.

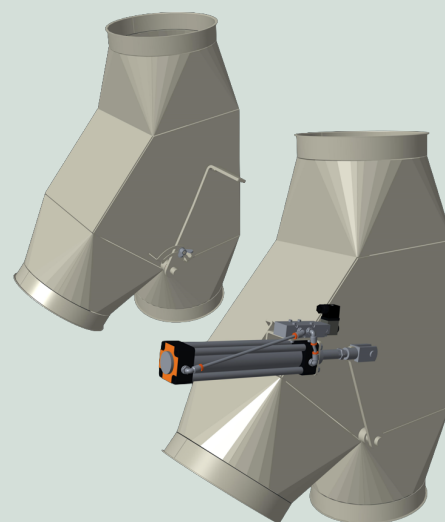

Manuelt
ø80-400 mm

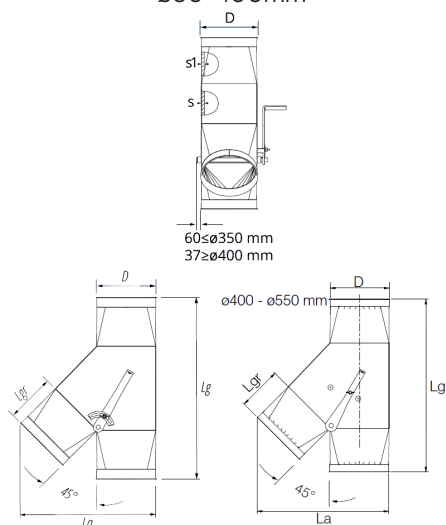

Pneumatisk
ø80-400 mm

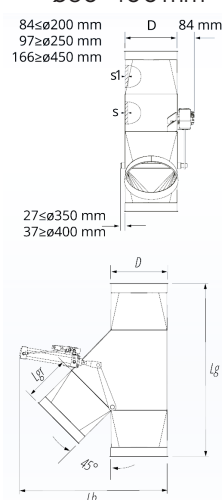

Artikkel nr (Man.)	Artikkel nr (Pneu.)	D (mm)	s (mm)	s1 (mm)	Spjeldplate (mm)	Lg (mm)	La (mm)	Lb (mm)	Lc (mm)	Lgr (mm)	Vekt (Man.) (kg)	Vekt (Pneu.) (kg)
1700016	1740063	80*	3,00	2,00	4,00	385	257	334	257		4,6	6,2
1700064	1740064	100	3,00	2,00	4,00	383	266	338	266	105	4,8	6,4
1701064	1741064	120*	3,00	2,00	4,00	422	305	395	305	110	6,4	8,1
1702064	1742064	125	3,00	2,00	4,00	422	312	395	312	110	6,6	8,1
1702164	1742964	140*	3,00	2,00	5,00	514	367	524	367	145	8,9	11,3
1703064	1743064	150	3,00	2,00	5,00	508	371	527	371	145	9,0	11,4
1704064	1744064	160	3,00	2,00	5,00	514	383	527	383	145	9,3	11,6
1705064	1745064	180*	3,00	2,00	5,00	583	441	656	441	145	16,3	18,8
1706064	1746064	200	3,00	2,00	5,00	583	459	663	459	145	16,6	19,0
1707064	1747064	250	3,00	2,00	6,00	864	610	710	610	250	27,3	30,9
1708064	1747364	300	4,00	3,00	6,00	934	693	794	653	250	35,9	39,2
1708564	1747564	315*	4,00	3,00	6,00	1018	751	884	751	250	47,6	50,7
1709064	1747664	350	4,00	3,00	6,00	1018	782	884	782	250	48,3	51,3
1709264	1747964	400	4,00	3,00	6,00	1180	898	961	898	295	65,3	67,0

Artikkelnumrene som er oppgitt gjelder for avgreninger montert med spennbånd [f.b].

Avgreningene kan også leveres for andre montasjemetoder.

Spjeld med gummi pakning= Lg + 50 mm ekstra.