

BRPD

Manuelt/Pneumatisk grenspjeld 60°


Håndmanøvrert eller pneumatisk, presset, grenspjeld BRPD, 60°, spennbåndskant. Sort stål 1.5–2 mm. Lakkeres i valgfri farge. Konstruert for gravitasjons- og tvangstransport. Spjeld er montert i messinglager. Leveres som standard med venstre avgreining.

Med pneumatisk aktuator


Spjeldet dreies av en pneumatisk aktuator som styres av en elektrisk betjent ventil. Magnetventil: monostabil 5/2-ventil med 1 × 230 V AC – 50/60 Hz spole eller 24 V DC.

Pneumatisk trykk: 4–6 bar.


Posisjonsindikatorer for ventilen kan leveres som tilleggsutstyr.

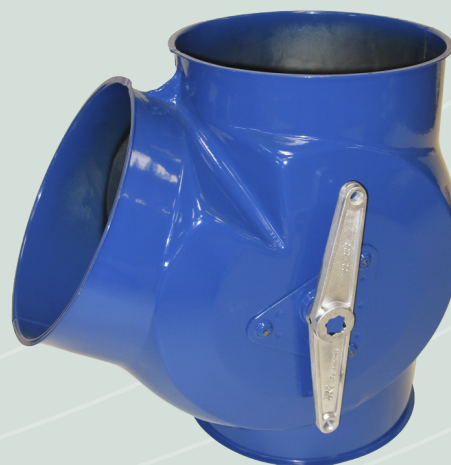

Manuelt
ø100–300 mm

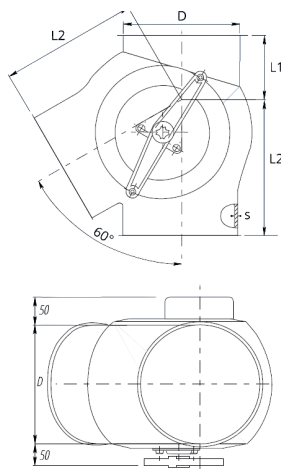

Pneumatisk
ø100–300 mm

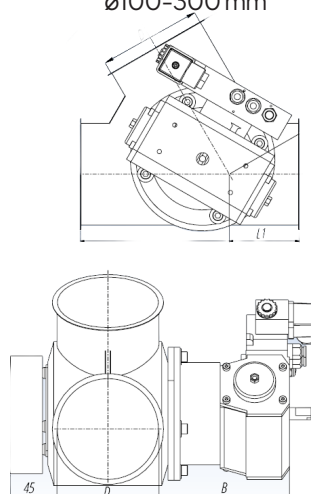

Artikkel nr (Man.)	Artikkel nr (Pneu.)	D (mm)	s (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Vekt (Man.) (kg)	Vekt (Pneu.) (kg)
1700036	1740036	100	1,50	145	70	145	2,20	5,20
1701036	1741036	120	1,50	145	160	240	6,00	9,00
1702036	1742036	125	1,50	145	90	170	4,00	7,00
1703036	1743036	150	2,00	145	100	190	5,70	8,70
1704036	1744036	160	2,00	145	95	225	6,10	9,10
1705036	1745036	180	2,00	145	195	315	11,00	14,00
1706036	1746036	200	2,00	145	110	230	8,30	11,30
1707036	1747036	250	2,00	145	135	270	13,10	16,10
1708036	1747336	300	2,00	145	160	325	19,30	22,30

Artikkelnumrene som er oppgitt gjelder for avgreninger montert med spennbånd [f.b].
Avgreningene kan også leveres for andre montasjemetoder.