


BSSP Svivel

Disse rørene består av ett rør innsatt i et annet og holdes på plass med lagre. De er designet for bruk i situasjoner der det kreves mye bevegelse. Det nederste røret kan rotere fritt 360 grader. Laget av 2 mm svart stål, med fullsveisede plater og kanter på 6 mm for spennbånd.



Art.nr	Diameter Ød, mm	Diameter Ødl, mm	Tykkelse s, mm	Høyde H, mm	Vekt kg
BSSP-200	200	280	2	205	4,1
BSSP-250	250	334	2	205	5,1
BSSP-300	300	384	2	205	6

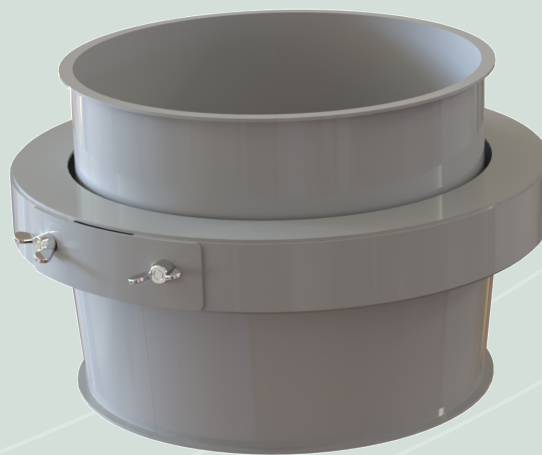