

TRPD

Manuelt/Pneumatisk buksespjeld 60°


Håndmanøvrert eller pneumatisk, presset, buksespjeld TRPD, 60°, spennbåndskant. Sort stål 2-3 mm. Lakkeres i valgfri farge. Konstruert for gravitasjons- og tvangstransport. Spjeld er montert i messinglager.

Med pneumatisk aktuator


Spjeldet dreies av en pneumatisk aktuator som styres av en elektrisk betjent ventil. Magnetventil: monostabil 5/2-ventil med 1 x 230 V AC – 50/60 Hz spole eller 24 V DC.

Pneumatisk trykk: 4–6 bar.


Posisjonsindikatorer for ventilen kan leveres som tilleggsutstyr.

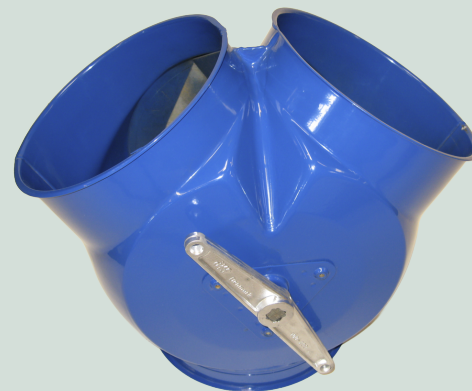

Manuelt
ø100–300 mm

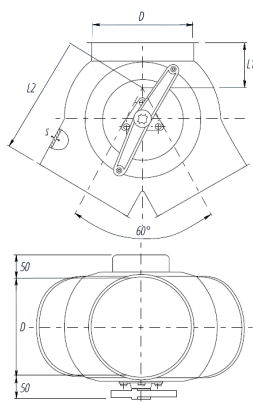

Pneumatisk
ø100–300 mm

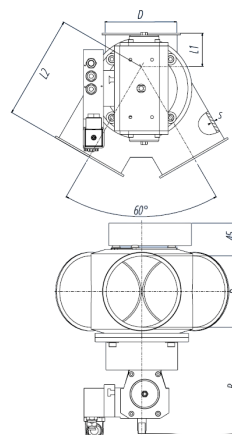

Artikkel nr (Man.)	Artikkel nr (Pneu.)	D (mm)	s (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Vekt (Man.) (kg)	Vekt (Pneu.) (kg)
1700037	1720037	100	1,50	145	70	145	2,00	5,00
1701037	1721037	120	1,50	145	160	240	4,70	7,80
1702037	1722037	125	1,50	145	90	170	3,90	6,90
1703037	1723037	150	2,00	145	100	190	5,60	8,80
1704037	1724037	160	2,00	145	95	225	5,60	8,50
1705037	1725037	180	2,00	145	195	315	10,60	13,70
1706037	1726037	200	2,00	145	110	230	7,90	10,90
1707037	1727037	250	2,00	185	135	270	12,50	15,50
1708037	1727337	300	2,00	185	160	325	18,25	21,30

Artikkelnumrene som er oppgitt gjelder for avgreninger montert med spennbånd [f.b].
Avgreningene kan også leveres for andre montasjemetoder.