

Zephyr Basic

Mobilt røyk- og støvavsug

Basic mobil kassettfilterenhet er utviklet for utsuging og filtrering av sveiserøyk og støv. Den har et robust kabinett, kompakte dimensjoner og god mobilitet. Enheten er ideell for hobbybruk og semiprofesjonelle arbeidsoppgaver. Den kombinerer effektiv filtrering med solid konstruksjon og en attraktiv pris, og gir brukeren brukervennlighet, effektivitet og lang levetid.

Bruksområder

- Sporadisk og tilfeldig sveising der kontinuerlig drift av avsugssystemet ikke er nødvendig
- Små til moderate mengder tørre luftforurensninger (unntatt korrosive eller kjemisk aggressive stoffer)
- Filtreringsstøtte ved mindre snekker- og trebearbeidingsoppgaver

Konstruksjon

- Tre filtreringstrinn
- Indikator for filtertilstand/filterforurensning
- Sveiset stålkabinett med pulverlakkert overflate
- Driftstimeteller
- Tilpasset bruk sammen med Econ 160-utsugsarmene.



	PCD Performance Classic Drive
Vifte	Viftehjul i aluminium med induksjonsmotor
Maksimal luftmengde	950 m ³ /t
Strømforsyning	1~230 V / 50 Hz
Motoreffekt	0,75 kW
Lydnivå	72 dB(A)
Tegningsnummer	101540

CamArm avsugsarmer		
Type	Beskrivelse	Artikkelnr.
1x ECON-1620P	CamArm Avsugsarm ECON-1620P Ø160mm, L=2000mm	101534
1x ECON-1630P	CamArm Avsugsarm ECON-1630P Ø160mm, L=3000mm	101536

Teknisk data 101540-00

Konstruksjon:

- Radialvifte med effekt på 0,75 kW
- Full mobilitet takket være to svingbare hjul
- Tre filtreringstrinn
- Indikator for filtertilstand
- Sveiset stålkabinett med pulverlakkert overflate
- Driftstimeteller

Filterinnsatser:

241493 filtermatte Coarse 40 % (G2)

241492 panelfilter Coarse 70 % (M5)

241491 hovedfilter ePM180 % (F9)

Maksimal luftmengde: 950 m³/t

Lydnivå*: 72 dB(A)



Effekt: 0,75 kW

Vekt: 65 kg

A – innløp

B – utløp

* Målt i en avstand på 1 meter fra enheten med montert utsugsarm og ved maksimal luftmengde.

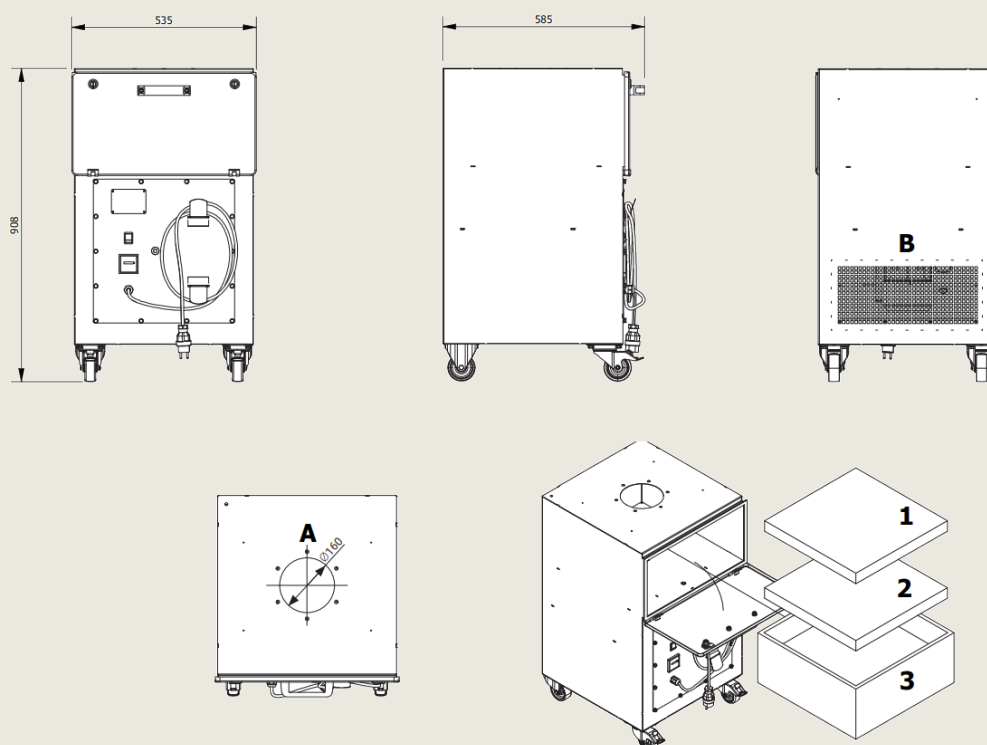

Emballering og kartongmål:

A = 580 mm

B = 630 mm

H = 950 mm

Vekt = 70 kg

Alle mål er oppgitt i mm.