

Zephyr Compact Mobilt røyk- og støvavsug

Zephyr Compact er den ideelle og økonomiske løsningen for grunnleggende behov innen utsuging av støv og røyk ved lette til middels krevende arbeidsoppgaver.

Med en fleksibel arm som kan roteres 360°, tilpasser enheten seg enkelt arbeidsområdet og gir den nødvendige utsugingen for å opprettholde et sunt arbeidsmiljø.

Enheten krever lite vedlikehold, og filteret kan skiftes raskt og enkelt takket være et hurtigspennsystem.

Fordeler

- Bidrar til et sunt arbeidsmiljø
- Mobil enhet for utsuging av luftbåret støv og røyk
- To-trinns filtreringssystem
- Uttrekkbar støvskuff for enkel tømning
- Enkel plassering av oppfangingshette med 360° bevegelig arm
- «Plug & Play» – krever kun tilkobling til strøm
- Mulighet for to Ø160mm CamArm avsugsarmer

Bruksområder

- Utsuging av lett til middels mengde støv og røyk ved sveising, sliping osv.
- Sporadisk bruk
- Korte arbeidsskift
- Reparasjonsarbeid



Konstruksjon

- Vifteenhet med aluminiumsløpehjul og 1,1 kW motor
- Høy mobilitet takket være to svingbare hjul
- Indikator for filtertilstand
- Kraftig, sveiset stålkonstruksjon med pulverlakkert overflate
- Oppbevaringsrom for strømkabel
- Mekanisme for tetting og fastspenning av filter
- Transporthåndtak for enkel forflytning av enheten

	PCD Performance Classic Drive	CSD Comfort Smart Drive
Vifte	Aluminiumsrotor med induksjonsmotor	Komposittroror med EC-motor
Maksimal luftmengde	1400 m³/t	1300 m³/t
Strømforsyning standard	3~400 V 50 Hz	1~200-277 V 50/60 Hz
Motoreffekt	1,1 kW	0,78 kW
Lydnivå	74 dB(A)	70 dB(A)
Artikkelnr. 1x Ø160, 3x400V	105085-00	NA
Artikkelnr. 2x Ø160, 3x400V	105085-1001	NA
Artikkelnr. 1x Ø160, 1x230V	105085-0000	105705-00
Artikkelnr. 2x Ø160, 1x230V	105085-0001	105705-1001

CamArm avsugsarmer		
Type	Beskrivelse	Artikkelnr.
1x ECON-1620P	CamArm Avsugsarm ECON-1620P Ø160mm, L=2000mm	101534
1x ECON-1630P	CamArm Avsugsarm ECON-1630P Ø160mm, L=3000mm	101536
2x ECON-1620P	CamArm Avsugsarm ECON-1620P Ø160mm, L=2000mm	101534
2x ECON-1630P	CamArm Avsugsarm ECON-1630P Ø160mm, L=3000mm	101536



Teknisk data 105085-00 PCD

Konstruksjon:

- Radialvifte
- Full mobilitet takket være to svingbare hjul
- To filtreringstrinn
- Indikator for slitasje/tilstand på filterinnsatsene
- Sveiset stålabinett med pulverlakkert overflate
- Mekanisme for fastspenning av hovedfilteret
- Transporthåndtak

Filterinnsatser:

242207 metallfilter Coarse 30 % (G2)

242858 hovedfilter ePM1 80 % (F9)

Maksimal luftmengde*: 1400 m³/t

Lydnivå**: 74 dB(A)

Effekt: 1,1kW

Vekt: 110 kg




A – innløp

B – utløp


* Gjelder for ett enkelt innløp Ø160.

** Målt i en avstand på 1 meter fra enheten med montert utsugsarm og ved maksimal luftmengde.



Leveres med enkelt eller dobbelt innløp, avhengig av valgt utførelse ved bestilling.

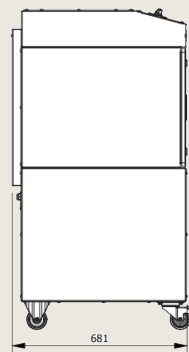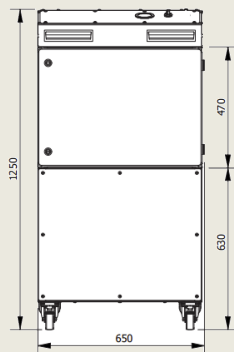

Enkelt innløp



Dobbelt innløp

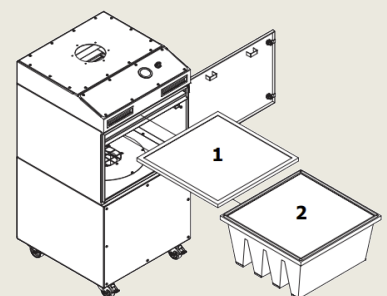


Kontrollpanel:

- Tett filter lampe
- Av/På bryter



Emballering og kartongmål:



A = 1200 mm

B = 800 mm

H = 1400 mm

Vekt = 135 kg

Alle mål er oppgitt i mm.

Teknisk data 105705-00 CSD

Konstruksjon:

- Radialvifte
- Full mobilitet takket være to svingbare hjul
- To filtreringstrinn
- Indikator for slitasje/tilstand på filterinnsatsene
- Sveiset stålkabinett med pulverlakkert overflate
- Mekanisme for fastspenning av hovedfilteret
- Transporthåndtak

Filterinnsatser:

242207 metallfilter Coarse 30 % (G2)

242858 hovedfilter ePM1 80 % (F9)

Maksimal luftmengde*: 1300 m³/t

Lydnivå**: 70 dB(A)

Effekt: 0,78kW

Vekt: 100 kg




A – innløp

B – utløp


* Gjelder for ett enkelt innløp Ø160.

** Målt i en avstand på 1 meter fra enheten med montert utsugsarm og ved maksimal luftmengde.



Leveres med enkelt eller dobbelt innløp, avhengig av valgt utførelse ved bestilling.



Enkelt innløp




Dobbelt innløp

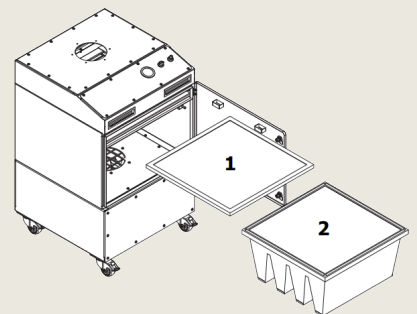


Kontrollpanel:

- Tett filter lampe
- Av/På bryter
- Viftehastighet regulering

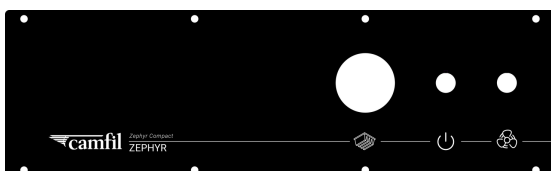

Emballering og kartongmål:



A = 1200 mm

B = 800 mm

H = 1100 mm

Vekt = 115 kg

Alle mål er oppgitt i mm.