

CamArm SS

Rustfri avsugsarm

CamArm SS er en selvbærende avsugsarm utviklet for arbeidsmiljøer der høye krav til hygiene, rengjøring og korrosjonsbestandighet står i fokus. Armen er produsert med rustfrie komponenter i AISI 304 og har en glatt, rustfri innvendig kanal som reduserer trykktap og motvirker oppbygging av støv og partikler.

Den robuste konstruksjonen med utvendige ledd gjør avsugsarmen enkel å rengjøre og vedlikeholde, samtidig som den gir presis posisjonering og stabil drift. SS 160 er spesielt godt egnet for næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri, laboratorier, cleanroom-miljøer og andre prosesser hvor regelmessig vask og desinfisering er nødvendig.

Fordeler:

- Rustfrie komponenter i AISI 304
- Glatt innvendig kanal for optimal luftstrøm
- Selvbærende konstruksjon med utvendige ledd
- Rustfri spjeldmekanisme integrert i armkonstruksjonen
- Fleksibel PVC-slange
- Enkel rengjøring og vedlikehold
- Egnet for cleanroom- og hygienekrevende miljøer
- Kan benyttes i områder med høye krav til renhold og prosesshygiene



Bruksområder:



- Næringsmiddelindustri
- Farmasøytisk industri
- Laboratorier
- Cleanroom
- Kjemisk industri
- Produksjonsmiljøer med regelmessig vask og desinfisering

Eksempel på ø160mm CamArm SS:

CamArm FS ø160*	Lengde	Hette
OSS-1620	2.000 mm	ø315 mm
OSS-1630	3.000 mm	ø315 mm
OSS-1640	4.000 mm	ø315 mm

*For stående utførelse benyttes det P bak Type: OSS-1630P
Armen kan leveres i ø75, ø100, ø125, ø160 og ø200 mm.

For innfesting på vegg brukes WS/WSS veggfeste:

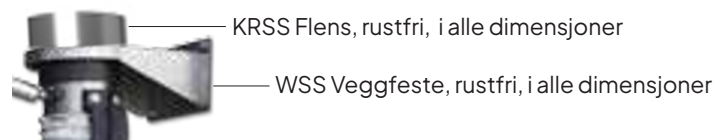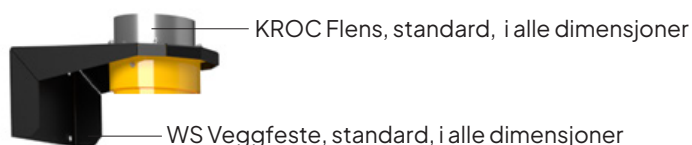

Teknisk data

Svivel feste


Rustfri hylse i anodisert aluminiumsfeste

Festeledd

Stålledd, pulverlakkert
Rustfrie standardfester
Rustfrie skrueforbindelser mellom rør og feste

Mellomledd

Stålledd, pulverlakkert
Rustfrie standardfester
Rustfrie skrueforbindelser mellom rør og feste

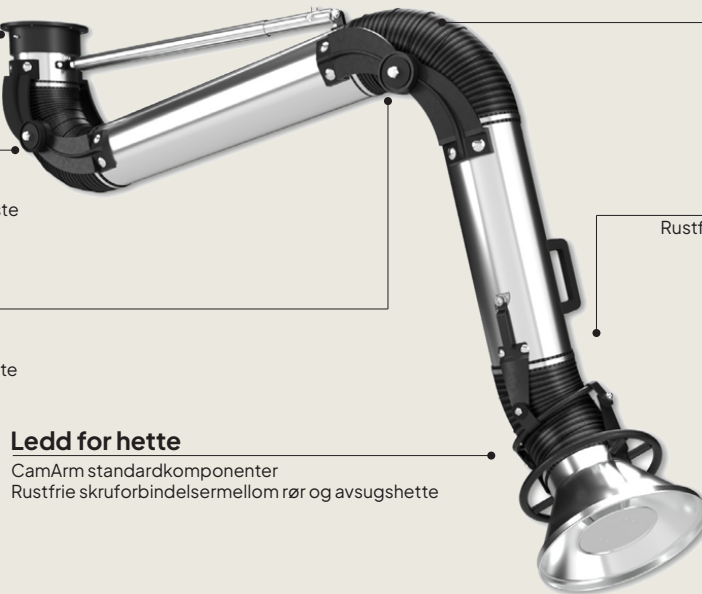

Slange

PVC slanger i ledd

Spjeld

Rustfrie komponenter innvendig i armen



Ledd for hette

CamArm standardkomponenter
Rustfrie skrueforbindelser mellom rør og avsugshette

CamArm SS

- Rustfrie komponenter i AISI 304
- Innvendige skrueforbindelser i AISI 304
- Fleksible PVC-slanger
- Utvendige komponenter fra CamArm standard selvbærende avsugsarm

CamArm ø160

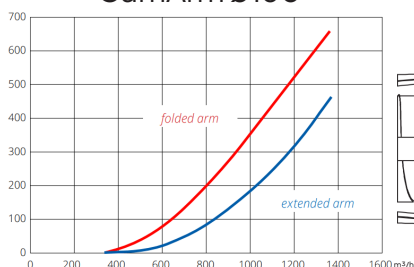

CamArm ø200

