

RGF

Punktavsugsarm

RGF 2000-9000

- Stort bevegelsesområde i vertikal retning
- Ekstraordinært lettgående sugearm
- RGF kan rotere fritt 360°, slik at slangen avlastes
- Veggmonteringsbrakett
- Lengde 2-4 m tilkobles kanal med nippel
- Lengde 5-9 m tilkobles kanal med slange (ikke inkludert)
- Velegnet for sveiserøyk, lett støv og gasser
- Vifte av typen VT/VL kan monteres på
- Konstruksjon med utvendig stangsystem
- Strømningsteknisk optimalisert munnstykke



Påbygget vifte

Mulighet for vifte av typen VT/VL montert direkte på sugearmen. Krever overgang til konsoll.



Hurtigkobling

Kan leveres med hurtigkobling for tilkobling av forlengerslanger.



Spjeld og trakt

Sugetrakt leveres som standard med spjeld. Mot tillegg kan den leveres med lys samt start-/stoppbryter.



Takmontering

Takbrakett/forlengerrør for nedhengt montering fra tak, opptil 2 m. Dreievinkel: 360°.

Overgang for påbygningsvifte

Varenr.	Produkt	Ventilator type	Punktsugearm type	Diameter
01 049 000	Overgang til konsoll	VT 1000-O2	RGF, RFF og TGI	Ø125 mm
01 049 500	Overgang til konsoll	VT 2000-O2 / VL 750-C2	RGF, RFF og TGI	Ø160 mm

Diameter	Slangetype*	Maks. slangevakuum	Spjeld
Ø100-Ø200 mm	S10	Se datablad for slange	Ja

*Spesialslinger tilbys


Armen er balansert med gassfjærer og har en parallellogramkonstruksjon. RGF-armen er konstruert med et utvendig stangsystem. Dette reduserer slitasjen, øker luftgjennomstrømningen og gjør service og justering enklere.



Farge: RAL 9005/farvekode 9965 sølv (struktur)

Teknisk data


RGF 2000–4000 :

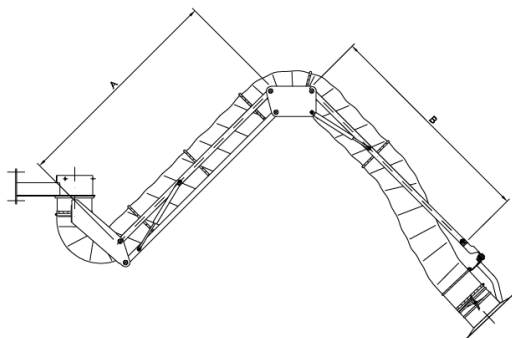


Type*	Varenr.	A [mm]	B [mm]	Slangediameter
RGF 2000	01960 600	500	500	Ø100–Ø200 mm
RGF 3000	01961 600	1000	1000	Ø100–Ø200 mm
RGF 4000	01962 600	1500	1500	Ø100–Ø200 mm

* For størrelsen Ø100 mm vil selve konsollen være Ø125 mm med reduksjon for slangen. Rørtilkoblingen vil være Ø125 mm.

Rekkevidde RGF 2000–4000 (Ø160mm):

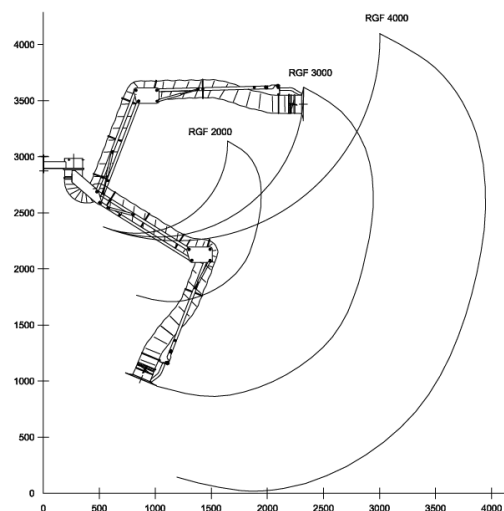


RGF med utliggerbom/enkelt svingarm:

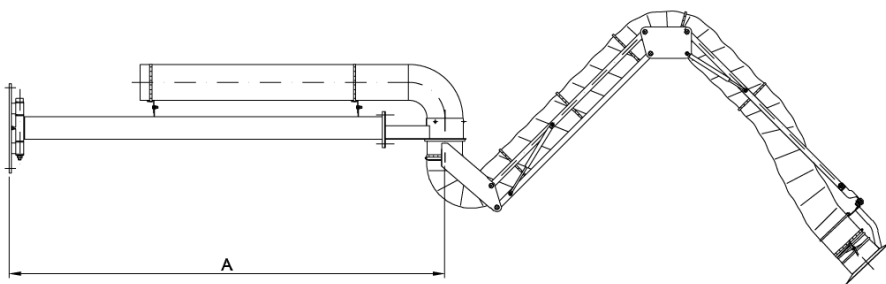

Type	A [mm]	Slangediameter	Rekkevidde (Ø160 mm) [mm]
RGF 4000E	1050	Ø125–Ø200 mm	3950
RGF 5000	1950	Ø125–Ø200 mm	4850


Teknisk data

RGF 6000–9000 med utliggerbom/dobbel svingarm, max 9m(kan legges helt inntil vegg):

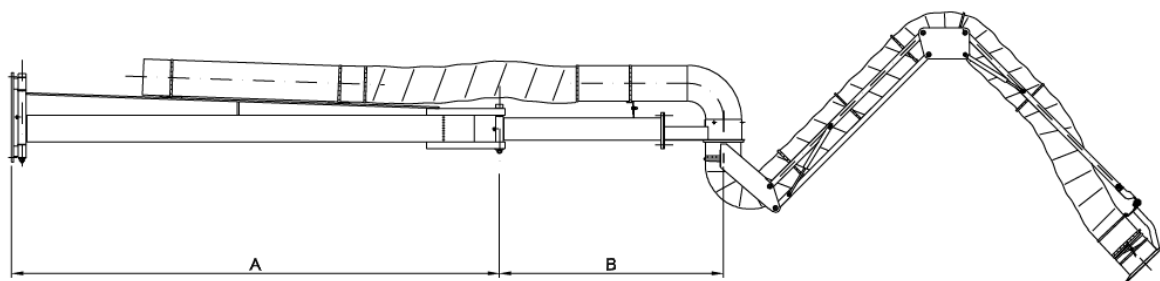


Type	A [mm]	B [mm]	Slangediameter	Rekkevidde (Ø160 mm) [mm]
RGF6000	2185	1000	Ø125-Ø200 mm	6085
RGF7000	2185	1895	Ø125-Ø200 mm	6980
RGF8000	3185	1895	Ø125-Ø200 mm	7980
RGF9000	3185	1895	Ø125-Ø200 mm	8980

Combi-arm type C-RGF med montasjeflens for bord/mobile anlegg:



Type	A [mm]	Slangediameter
C-RGF 2000	500	Ø160 mm
C-RGF 3000	1000	Ø160 mm
C-RGF 4000	1500	Ø160 mm


Rekkevidde C-RGF 2000–4000 (Ø160mm):

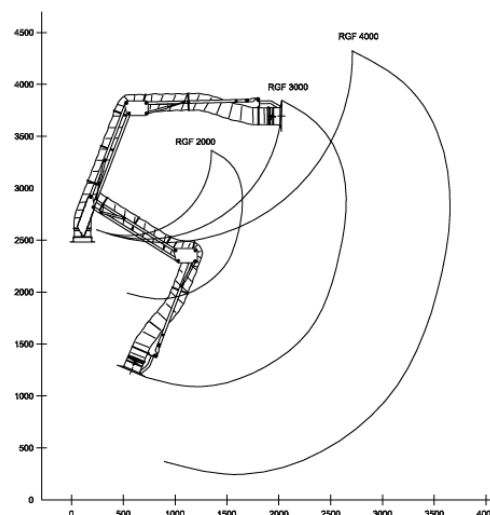

Teknisk data

Trykktapskurve for RGF 2000 – 4000 (Ø100 – Ø200mm):

Trykktap: Pa

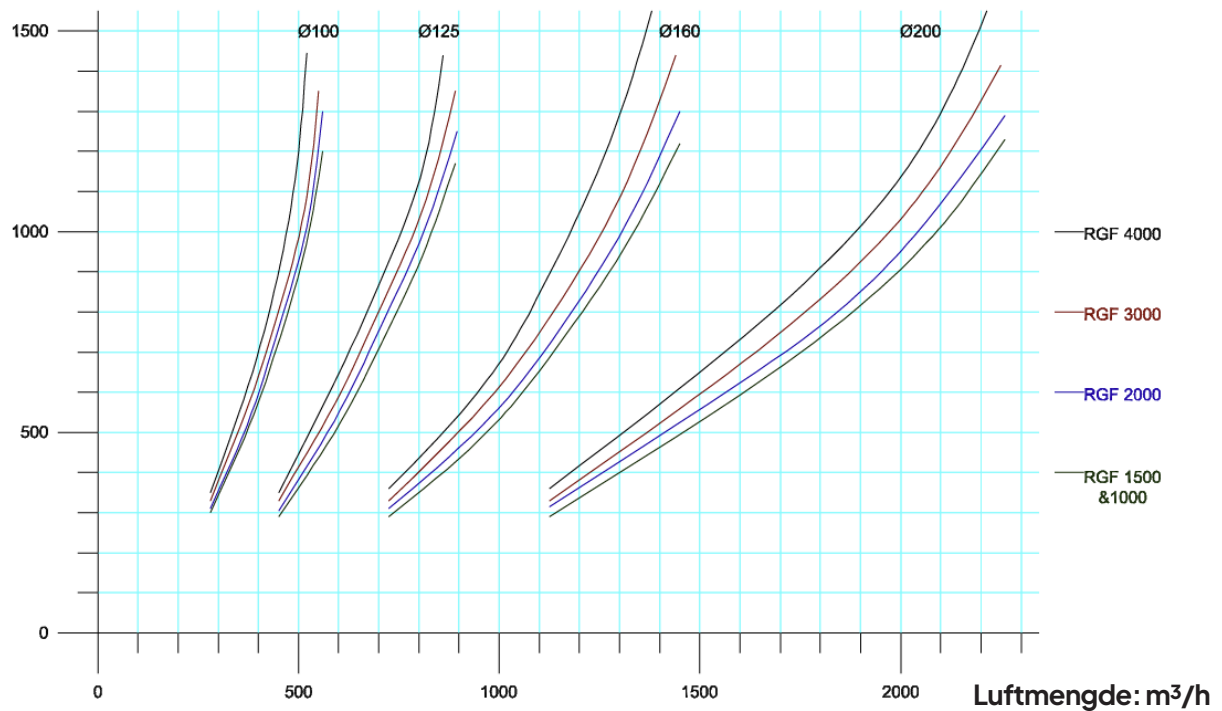

Trykktapstabell for utleggerbommer for RGF (Ø100–200mm):

Diameter	Ø100 mm	Ø125 mm	Ø160 mm	Ø200 mm
Luftmengde (m³/h)	400	600	1000	1600
2 m utlegger	-	70 Pa	70 Pa	70 Pa
2 m + 1 m utlegger	-	150 Pa	150 Pa	150 Pa
2 m + 2 m utlegger	-	185 Pa	185 Pa	185 Pa
3 m + 2 m utlegger	-	220 Pa	220 Pa	220 Pa