



SRF slange trommel med fjærdrift – klar til bruk!

- Kan enkelt monteres på vegg eller i tak med 6 bolter
- Leveres inkl. aluminium-slangestopp type ALS med beskyttelsesmansjett
- Enkel tilkobling til røropplegg via nippel
- Standard diametre: Ø76, Ø100, Ø125 og Ø150 mm
- Standard lengde: 10 m
- Fjær innebygget i huset
- Stopper 2 ganger per omdreining
- Enkel håndtering
- Slange for eksosgass med maks temperatur 200°C, hvor 50% kjøleluft tilføres
- Maks kontinuerlig temperatur for slangen: 120°C



Sugestuss

Tilkoblingsstuss til avsug. Lindab-nippel kan benyttes.



Fjær

Slangerullen leveres med fjærdrift, som er plassert beskyttet inne i huset.



Slange

Leveres som standard med slange type S3B, som er delvis overkjørbar. Maks. temperatur: 120–200°C.



Munnstykker

Stort utvalg av munnstykker til både personbiler og lastebiler.

Slangerull type SRF leveres som standard med slange type S3B. Den kan leveres i Ø76, Ø100, Ø125 eller Ø150 mm, og er motstandsdyktig mot olje og bensin samt de kjemiske stoffene som finnes i eksosgasser. Slangen er slitesterk, fleksibel og delvis overkjørbar.


Ved avsug fra traktor eller anleggsmaskiner anbefales det å bruke minst 3 m høytemperaturslange type S6 eller S8, avhengig av temperatur.

Tilbehør til SRF:

- Diverse gummiexsostrakter med klemtang
- Diverse pneumatiske gummiexsostrakter
- Kan leveres med gjennomføring for pneumatikk
- Montert vifte for avsug
- Mikrobryter for start/stopp-signal for vifte eller spjeld





Farge: RAL 5007 (struktur)


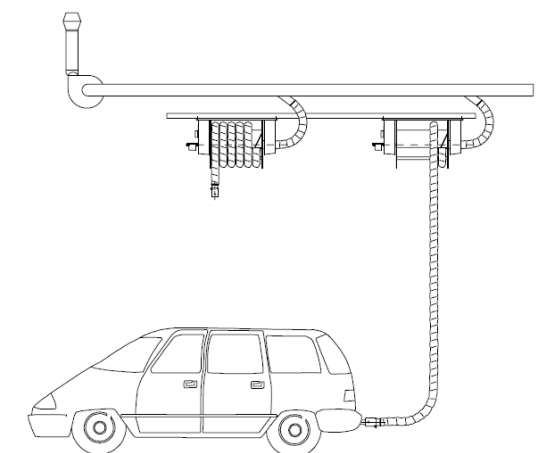


Montering

Kan monteres med 6 bolter på vegg, i tak eller i takkonstruksjon.
Det kreves en vridningsstiv konstruksjon.
Kan tilkobles eksisterende avsug.

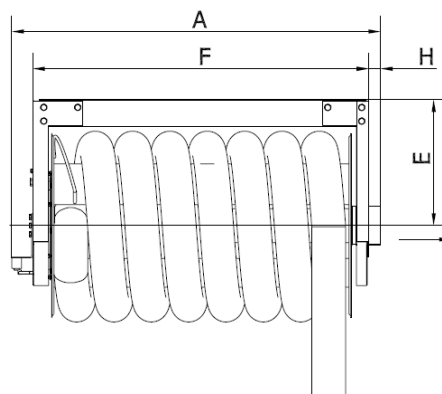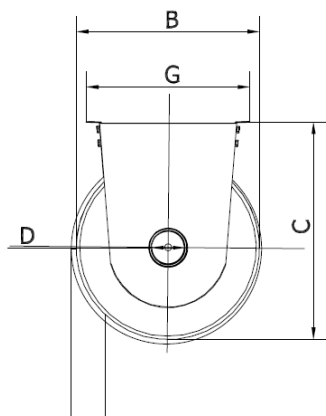

Slange				Luft-										
Slange- diameter				mengde Trykktap Vegt										
Varenr.	Type	lengde	[mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	[m³/h]	[Pa]	[kg]
01792 000	SRF	10 m	Ø76	1086	530	640	100	370	989	482	35	250	800	50
01793 000	SRF	10 m	Ø100	1086	530	640	100	370	989	482	35	450	800	55

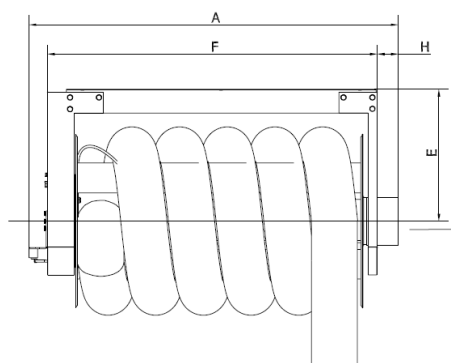

Slange				Luft-										
Slange- diameter				mengde Trykktap Vegt										
Varenr.	Type	lengde	[mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	[m³/h]	[Pa]	[kg]
01794 000	SRF	10 m	Ø125	1278	600	755	160	455	1141	482	73	700	750	65
01795 000	SRF	10 m	Ø150	1278	600	755	160	455	1141	482	73	1000	750	70



Standardslange: S3B

Fleksibel, varmebestandig termoplastisk slange med utvendig nylonbelagt spiral.


Slangen er delvis overkjørbar og svært lett, og derfor ideell til bruk for avsug av eksosgasser.

Egnet for eksosgasser samt varm og oljeholdig luft.

Velegnet for slangetromler.

Varenr.	Ø mm	VakuumpPa	Vekt g/m
08 878 000	ø76	24000	480
08 879 000	ø102	18000	640
08 880 000	ø125	12000	780
08 881 000	ø152	5000	930

Standardlengde 10 m




Opsjon: S6

Spesialbelagt høytemperaturvev med galvanisert ståls spiral og slitasjebeskyttelse i svart plast.

Eksosslange til for eksempel slangetromler.

Varenr.	Ø mm	VakuumpPa	Vekt g/m
5m			
08 780 500	ø76	22500	600
08 781 500	ø100	12000	790
08 782 500	ø125	8500	950
08 783 500	ø150	5000	1470
10m			
08 780 000	ø76	22500	600
08 781 000	ø100	12000	790
08 782 000	ø125	8500	950
08 783 000	ø150	5000	1470

Standardlengde 5/10 m



Opsjon: S8

Delvis fleksibel slange av tolags varmebestandig vev med utvendig fjærstål.


Høytemperaturslange som er velegnet for avsug av eksosgasser.

Egnet som innsats på de første meterne etter eksosutløpet.


Godkjent som vanskelig antenkelig i henhold til DIN 4102-B1.

Varenr.	Ø mm	VakuumpPa	Vekt g/m
3m			
08 760 000	ø102	15000	1250
08 761 000	ø127	10000	1587
08 762 000	ø152	60000	1900
6m			
08 765 000	ø102	15000	1250
08 766 000	ø127	10000	1587
08 767 000	ø152	60000	1900

Standardlengde 3/6 m



Bilde	Type	Bittype	Sondeåpning	Enkel	Dobbel	Gripestang	Spjeld	Pneumatisk	Med håndpumpe	Fjærklaff	Lysåpning	Slangeanslutning	Varenr.
	MO	P	X							X	 ø76mm	76	06 257 000
		P	X							X	 ø100mm	100	06 259 000
		P	X							X	 ø125mm	125	06 260 000
		P	X							X	 ø150mm	150	06 261 000
	TMS	P	X	X							 ø76mm	100	08 610 000
		P	X	X							 ø125mm	125	08 610 100
		P	X	X							 ø150mm	150	08 610 200
		P	X	X							 ø200mm	200	08 610 300
	P-100-50S	P	X	X							 ø100mm	50	08 669 100
	P-100-76S	P	X	X								76	08 670 000
	P-100-100S	P	X	X								100	08 670 100
	V	L	X	X							 ø150mm	75	08 615 100
		L	X	X								100	08 615 200
		L	X	X								125	08 616 300
		L	X	X								150	08 616 400

Bilde	Type	Blitype	Sondeåpning	Enkel	Dobbel	Gripestang	Spjeld	Pneumatisk	Med håndpumpe	Lysåpning	Slangeanslutning	Varenr.
	MOG	P	X	X		X	X			 Ø125mm	76	06 660 000
		P	X	X		X	X				100	06 661 000
		L	X	X		X	X			 Ø150mm	125	06 662 000
		L	X	X		X	X				150	06 663 000
		L	X	X		X	X			 Ø200 mm	150	06 665 000
		L	X	X		X	X				200	06 666 000
Tillegg for MOG utført i stål												06 667 000
Tillegg for MOG utført i rustfritt stål (AISI304) ekskl. Tang												06 667 500
	DT	P			X			X	X		76	08 620 500
		P			X			X	X		100	08 620 600
		P			X			X	X		125	08 620 700
	DL	P			X			X			100	08 612 600
	PL	P	X					X		 Ø100mm	76	08 611 400
		P	X					X			100	08 611 500
		P	X					X			125	08 611 600
	VLL	L	X					X		 Ø160mm	100	08 611 700
		L	X					X			125	08 611 800
		L	X					X			150	08 611 900
		L	X					X		 Ø180mm	125	08 618 100
		L	X					X			150	08 618 200
	Løs håndpumpe for pneumatiske trakter, inkl. Trykkventil og 10mm slange											08 625 500

Bilde	Type	Bitype	Enkel	Dobbel	Dobbel	Gripestang	Spjeld	Pneumatisk	Med håndpumpe	Lysåpning	Slangeanslutning	Varenr.
	Lyseslukker	L		X						 ø125mm	125	06 679 000
		L		X						 ø150mm	150	06 680 000

Bilde	Type	Bitype	Enkel	Dobbel	Høyde-innstilling	Lysåpning	Slange-anslutning	Varenr.
	UTH trakt på hjul	L	X			Spesialreduksjon fra ø150	76	06 243 000
		L	X			Spesialreduksjon fra ø150	100	06 243 100
		L	X			Spesialreduksjon fra ø150	125	06 243 200
		L	X		100-800mm	 ø150	150	06 242 000

Bilde	Type	Beskrivelse	Materiale	Dimensjon	Varenr.
	SLS slangeskål for oppheng i balanseblokk	Slangeskål som støtter slangen for å unngå knekk og slitasje ifm oppheng i balanseblokk	Utført i neopren med forsterkning	 ø76mm	06 690 000
				 ø100mm	06 691 000
				 ø125mm	06 692 000
				 ø150mm	06 693 000
				 ø200mm	06 695 000

Tvilling-eksostragt til motorsykler

- Fri bevægelse ved både højde- og breddejustering
- Leveres med påsveiset vektblock 3 kg på undersiden af plattformen for stabilitet
- 2 stk. eksostragter av typen P100-100
- Plattform med hjul for høy mobilitet
- 2 stk. 500 mm slange type S3B Ø100 mm
- 1 stk. Y-rør 3x100 mm nippel
- Varenummer: 06 150 000

Farge: RAL 5007/7011 (struktur)

