


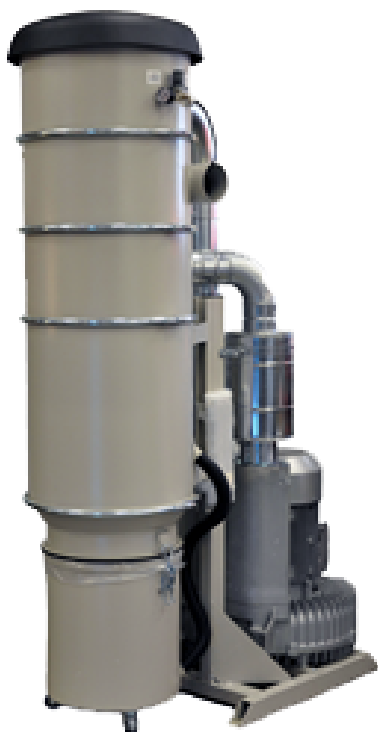

CE er et høy-kvalitets plug-and-play-aggregat med god filterteknikk.

Aggregatet er egnet til:

Rengjøring innen industri og bygg

Sentralstøvsuging

Avsug av støv, røyk og partikler

Sveiseavsug

Sponavsug: tre, metall, plast m.m.

Støvavskilling skjer i to trinn:

Grovavskilling i sykklon

Finavskilling i konisk patronfilter


Effektiv, automatisk filterrens med luftpuls garanterer god sugekapasitet selv ved høy støvbelastning.

Styreskapet, med startapparat, har innebygde funksjoner for start/stopp og filterrens samt tilkobling for ekstern start.

Aggregatet er utstyrt med vakuumentil for å sikre kjøleluft til sidekanalsviften. Syklon og stativ er laget av pulverlakkert stålplate. RAL 7044.

TEKNISK DATA	CE-MOB	CE-3	CE-5	CE-13	CE-18	CE-25
Motoreffekt (kW)	5.5	3	5.5	13	18.5	25
Maks. luftstrøm åpent innløp (m ³ /h)	550	312	550	1140	1350	2000
Maks. undertrykk (kPa)	-26	-25	-26	-30	-30	-30
Filterflate (m ²)	7.5	7.5	7.5	10	25	25
Filtermateriale	Presset polyester					
Filterklasse BIA	USGC (99,9% filtereffektivitet)					
Lydnivå med kanallyd (dB(A))	72	68	72	74	76	76
Høyde (mm)	1800	1700	1700	1930	2380	2380
Bredde (mm)	600	600	600	600	800	970
Lengde (mm)	1150	1150	1150	1200	1280	1800
Strømforbruk 3x380V 50Hz (A)	20	16	20	50	50	86
Ø inntak/uttak (mm)	76/80	76/80	76/80	102/100	127/125	152/160
Trykkluft (bar)	6 l/s 5 bar	6 l/s 5 bar	6 l/s 5 bar	6 l/s 5 bar	6 l/s 5 bar	6 l/s 5 bar
Tilkobling Ø trykkluft (mm)	6	6	6	6	6	6
Støvtønne (L)	40	40	40	40	40	40

Tilvalg: frekvensomformer med behovsstyring, plastpose i tønne (med tilhørende utjevningsslange og innsatsbunn), HEPA-filter på utblåssiden.

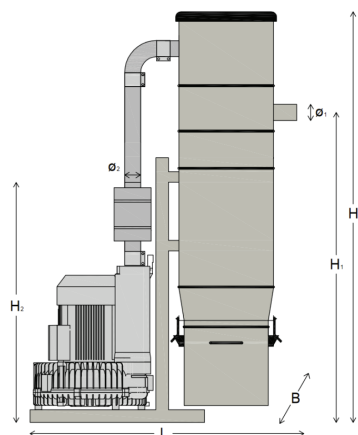

	CE-MOB	CE-3	CE-5	CE-13	CE-18	CE-25
L (mm)	1150	1150	1150	1200	1280	1800
B (mm)	600	600	600	600	800	970
H (mm)	1800	1700	1700	1930	2380	2380
H1 (mm)	1350	1250	1250	1485	1930	1940
H2 (mm)	1110	910	1010	1110	1200	2050
Ø1 (mm)	76	76	76	102	127	152
Ø2 (mm)	80	80	80	100	125	160
Vekt (kg)	200	160	180	265	365	585

CE-MOB
Mobile



CE-3 og CE-5
Fixed



CE-13
Fixed



CE-18
Fixed



CE-25
Fixed



Dimensjonering	Anslutning Ø (mm)	Luftmengde(m³/h)
Sveisepistol	32–38	100
Håndslip	25	70
Håndslip	32	120
Håndslip	38	165
Gulvstøvsuging	32	120
Gulvstøvsuging	38	165
Gulvstøvsuging	50	280

