

SKÆREBORD


TYPE PB



PB 550 - 2600


- Manuelt skærebord
- Skærebord udført med vandbakke
- Luftfordelingsarmatur indbygget i bord
- Let aftagelig stålkamsystem som bord-plade
- Profiler i kamsystem 30x6mm
- Stelforbindelse udvendig på bord

Til specielle formål fremstiller vi plasmaskærebord med andre mål og udformninger.



Vandbakke

Vandbakke, hvori støvet optages under skæreprocessen.




Kamsystem

30x6mm kamsystem på højkant. Let udskiftelige.



Stelforbindelse

Stelforbindelse til brug i forbindelse med plasmaskærere.



Slagger


Slaggebeskyttelse, luftfordeling (under bakke).

Type	Varenummer	Rist	Standard rib-afstand	Standard-højde	Studsmål [ø]	Vægt [kg]	Luftmængde/ ΔP [m ³ /h] / [Pa]	Max. åbning af bordareal (for 1,5 m/s)
PB 550	02 151 000	550 x 1100	114	900	ø160	69	1500/800	45%
PB 1100	02 156 000	1100 x 1100	114	900	ø200	120	3000/800	45%
PB 2100	02 157 000	2100 x 1100	114	900	ø200	200	3000/800	24%
PB 2600	02 158 000	2600 x 1350	114	900	ø200	280	3000/800	16%

Skitse viser luft-fløvet:

Luften suges via ripperne i bordets kamsystem (bordplade) ned mellem vandbakkerne, som fordeler suget ligeligt.



Luften samles derefter i tilslutningsstudsden for centralt sug.

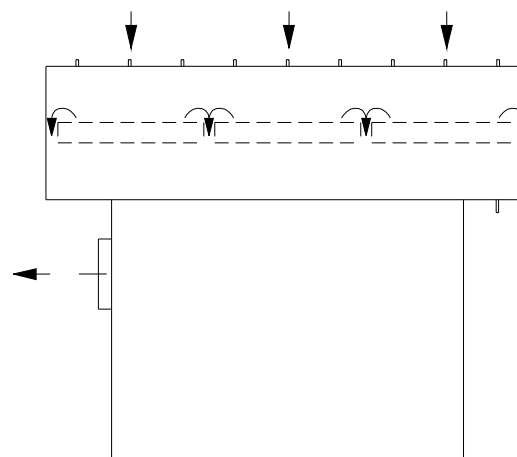

Farve: RAL 5007 (struktur)

SKÆREBORD

TYPE PB

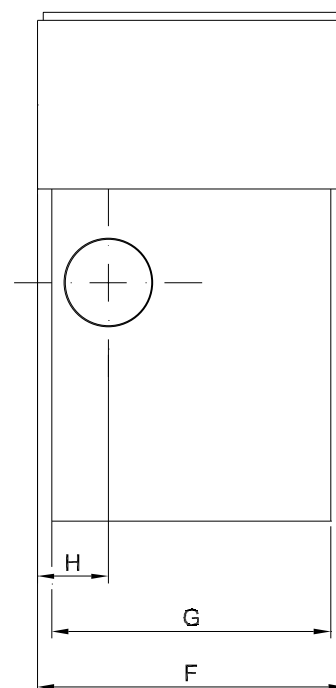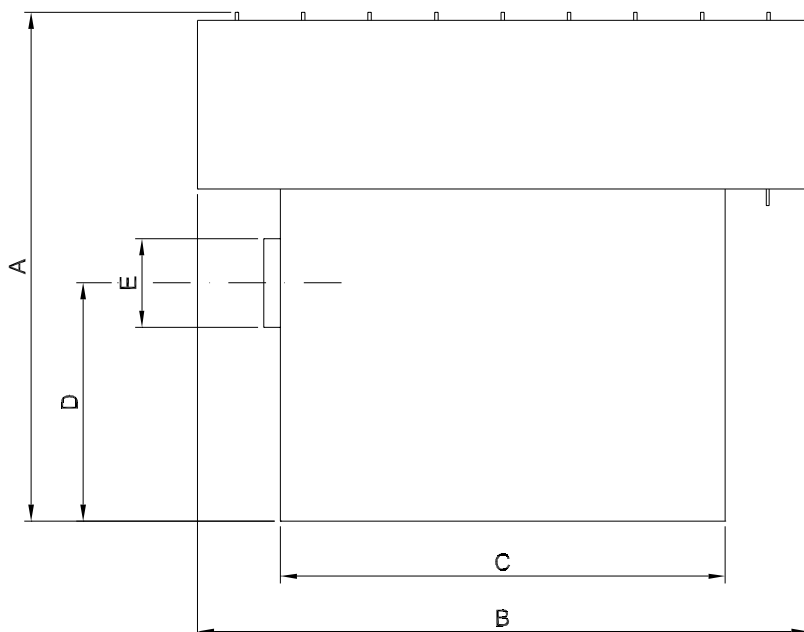

Varenr.	Type	A	B	C	D	E	F	G	H
02 151 000	PB 550	990	1100	800	430	∅160	550	500	128
02 156 000	PB 1100	990	1100	800	430	∅200	1100	1000	550
02 157 000	PB 2100	990	2100	1800	430	∅200	1100	1000	550
02 158 000	PB 2600	990	2600	2300	430	∅200	1350	1000	550