

KLAFFVENTIL ANTISTATISK



PLPA/PLPM

Klaffventilen är tillverkad i svart antistatisk plast, motstånd: $\leq 10^6$ Ohm/cm, utrustad med ett självstängande fjädrat lock.

Klaffventilen monteras på röret med PICO-koppling och passar till flexibla slangar, anslutna genom slangkoppling HOPO.


PLPM har en mikrobrytare som startar systemet när locket öppnas.

A: Anger rördiametern.

B: Anger diameter HOPO slangkoppling.

Artikel	A mm	B mm	Mikro-brytare
PLPA-050-050	50	50	
PLPA-063-050	63	50	
PLPM-050-050	50	50	x
PLPM-063-050	63	50	x

SLANGKOPPLING ANTISTATISK

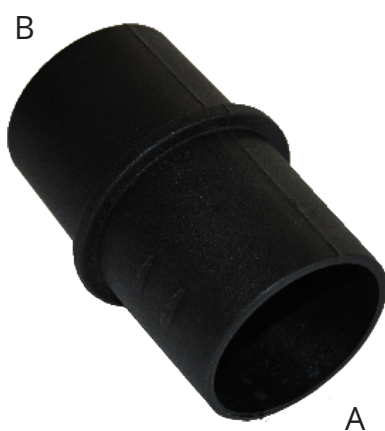

HOPO

Slangkoppling som passar till PLPA/PLPM, tillverkad i svart antistatisk plast, motstånd: $\leq 10^6$ Ohm/cm.

A: Anger slangdiameter.

B: Anger diameter mot klaffventil

Artikel	A mm	B mm
HOPO-050-050	50	50
HOPO-050-038	38	50