


**Endegitter** monteres på enden av et rør eller rørkomponenter for å spre returluft, eller for å hindre at større materialer, fugler og smådyr får tilgang til kanalen. Produsert av 0,9–1,5 mm galvanisert stålplate.

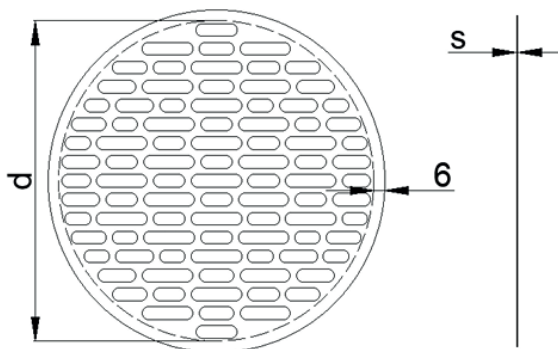

Ød (mm)	s (mm)	Vekt (kg)
80	0.9	0.03
100	0.9	0.06
120	0.9	0.09
125	0.9	0.1
140	0.9	0.12
150	0.9	0.14
160	0.9	0.16
180	0.9	0.21
200	0.9	0.24
220	0.9	0.29
225	0.9	0.3
250	1.5	0.84
300	1.5	1.18
315	1.5	1.3
350	1.5	1.59
400	1.5	2.06
450	1.5	2.58
500	1.5	3.17